


Os Barramentos de Conexão tipo Pente Lukma têm como principal função conectar eletricamente os disjuntores, Dr's e Dp's (padrão DIN) através de fios FASE no interior dos quadros de distribuição, isolando as partes condutoras do usuário ou instalador.

INFORMAÇÕES GERAIS


Tensão de operação	Máximo 500V
Tensão nominal	415V
Categoria de sobretensão	II
Resistência disruptiva	36KV / mm
Resistência ao curto-circuito	50KA / 250A GL

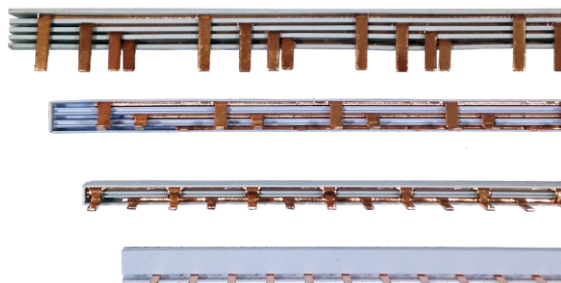


Código	Corrente	Pólos	Comprimento	Fases	Sobretensão	Grau de sujeidade	Dimensões		
							A	B	C
29258	1P - 63A	56 (4mm)	1m	Monofásico	4KV	2	15	17	1000
29259	2P - 63A	56 (4mm)	1m	Bifásico			28	10	1000
29260	3P - 63A	54 (4mm)	1m	Trifásico			26	15	1000
26261	4P - 63A	52 (6mm)	1m	Tetrafásico			26	15	1000
29262	1P - 63A	12 (4mm)	22cm	Monofásico			15	17	220
29263	2P - 63A	12 (4mm)	22cm	Bifásico			25	10	220
29264	3P - 63A	12 (4mm)	22cm	Trifásico			25	15	220
67010	1P - 80A	56 (4mm)	1m	Monofásico			15	17	1000
67011	2P - 80A	56 (4mm)	1m	Bifásico			30	10	1000
67012	3P - 80A	54 (4mm)	1m	Trifásico			28	15	1000
67013	1P - 80A	12 (4mm)	22cm	Monofásico			15	17	220
67014	2P - 80A	12 (4mm)	22cm	Bifásico			28	10	220
67015	3P - 80A	12 (4mm)	22cm	Trifásico			28	15	220
67017	1P - 63A	18 (4mm)	32cm	Monofásico			15	17	320
67018	2P - 63A	18 (4mm)	32cm	Bifásico			26	10	320
67019	3P - 63A	18 (4mm)	32cm	Trifásico			25	15	320
67036	1P - 100A	56 (4mm)	1m	Monofásico			15	17	1000
67037	2P - 100A	56 (4mm)	1m	Bifásico			28	10	1000
67038	3P - 100A	54 (4mm)	1m	Trifásico			28	15	1000

DIMENSÕES (MM)

Referência: Monofásico e Tetrafásico



Referência: Bifásico



Referência: Trifásico

