

Possuímos uma extensa linha de instrumentos de medição digital de Ø22mm, feitos especialmente para ser utilizado em casos com pequenos espaços disponíveis para sua instalação.

Contador de pulso: Mede o tempo de operação das máquinas e equipamentos

Voltímetro: Instrumentos que permitem medir a diferença de potencial entre dois pontos de um circuito elétrico, em volts.

Amperímetro: Medem em ampéres a corrente que flui através de um circuito elétrico.

Termômetro: Ideal para o controle de temperatura de painéis elétricos, máquinas e equipamentos

Frequencímetro: Utilizado para medir a frequência de sinal eletrônico.

INFORMAÇÕES GERAIS



Contador de pulso		
Código	19009	19010
Cor	VERDE	VERMELHO
Faixa de medição	0 a 99.999,99 Horas	
Frequência de operação	60Hz	
Display de LED	6 Dígitos	
Tensão	AC220V-AC380V	
Grau de proteção	IP65	
Abertura de instalação	22mm	
Norma	IEC 60947	
Range	0 a 999999	
Velocidade de resposta	40ms	
Resolução da tela	1	
Consumo de energia do circuito de entrada	<1VA	
Quando não há entrada de sinal informações de prompt:	1	
Este produto é proibido para conversão de frequência, alta frequência, inversor, harmônico. Sinal de interferência de ondas em ambiente elétrico forte.		


Voltímetro		
Código	19003	19004
Cor	VERMELHO	VERDE
Modelo	LK-KN52	
Faixa de medição	50Vca~500Vca	
Frequência de operação	60Hz	
Display de LED	3 Dígitos	
Potência	3W	
Grau de proteção	IP65	
Vida útil	50.000 horas	
Precisão	2%	
Abertura de instalação	22mm	
Norma	IEC 60947	

Amperímetro	
Código	19005
Cor	VERMELHO
Modelo	LK-KN56
Tensão de alimentação	220Vca
Frequência de operação	60Hz
Display de LED	3 Dígitos
Precisão	2%
Abertura de instalação	22mm


Termômetro		
Código	19012	19013
Cor	VERMELHO	AZUL
Faixa de medição	-20°C a 199°C	
Frequência de operação	60Hz	
Display de LED	3 Dígitos	
Grau de proteção	IP65	
Abertura de instalação	22mm	
Norma	IEC 60947	

Frequencímetro	
Código	19011
Cor	VERMELHO
Faixa de medição	0~99Hz
Frequência de operação	60Hz
Display de LED	3 Dígitos
Tensão	AC220V-AC380V
Grau de proteção	IP65
Abertura de instalação	22mm
Norma	IEC 60947


DIAGRAMA DE LIGAÇÃO - CONTADOR DE PULSO

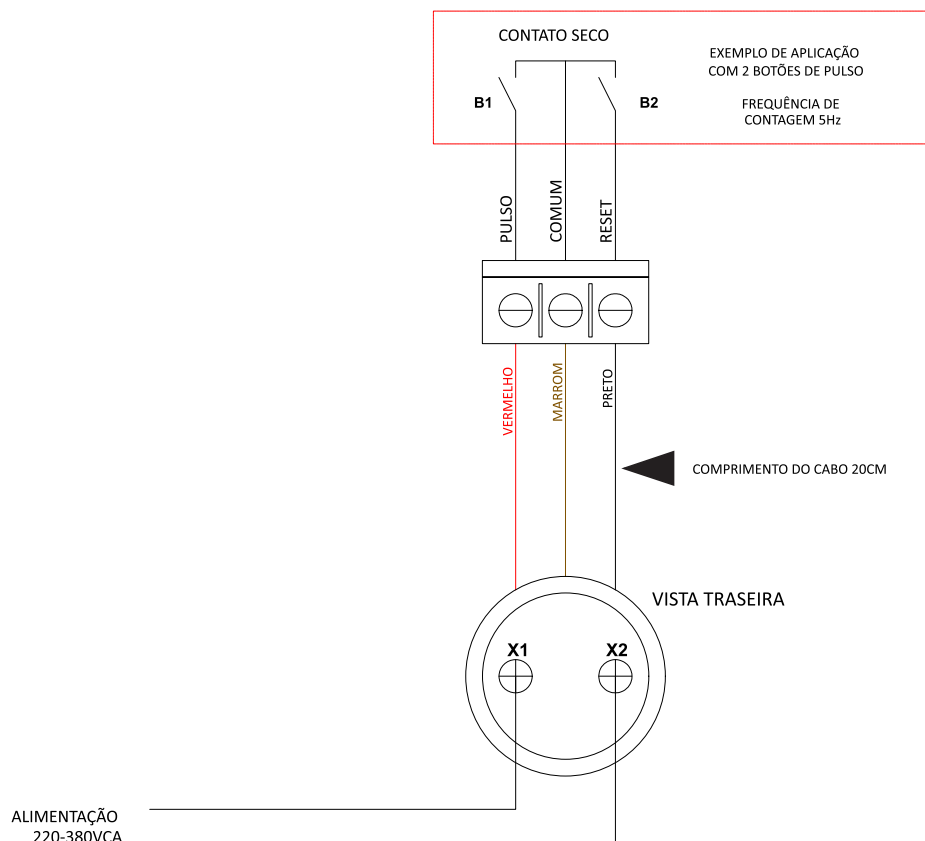


Esquema de Ligação - Voltímetro



Esquema de Ligação - Amperímetro

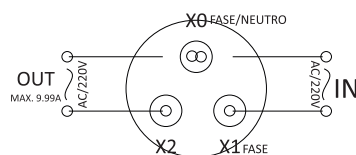

DIMENSÕES (MM)

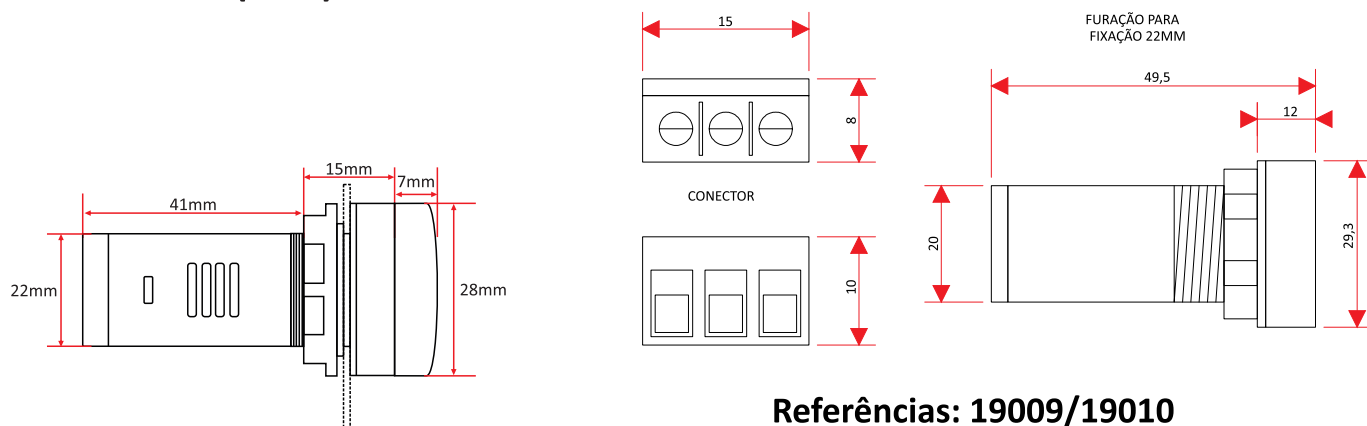

Referências: 19009/19010


2 em 1! Nossa linha também é composta por medidores 2 em 1, compactos, unem praticidade e versatilidade com dois produtos em uma única carcaça de 22 mm.

Modelos Disponíveis: Amperímetro + Voltímetro e Voltímetro + Freqüencímetro.

INFORMAÇÕES GERAIS

Amperímetro + Voltímetro		
Código	19006	19007
Cor	VERMELHO	VERDE
Tensão	50~500Vca	
Corrente	0~100A (Mini TC)	
Frequência	60Hz	
Display LED	2 x 3 Dígitos	
Vida útil	≥50.000 horas	
Material	Plástico auto extingüível VO	
Furação	Ø22mm	
Temperatura de operação	-20°C~55°C	
Grau de proteção	IP65 (com capa IP67)	
Norma	IEC 947-5-1	

Amperímetro + Freqüencímetro	
Código	19008
Cor	VERDE
Tensão	60~500Vca
Freqüencímetro	0-90Hz
Corrente	0~100A (Mini TC)
Frequência	60Hz
Display LED	2 x 3 Dígitos
Vida útil	≥50.000 horas
Material	Plástico auto extingüível VO
Furação	Ø22mm
Temperatura de operação	-20°C~55°C
Grau de proteção	IP65 (com capa IP67)
Norma	IEC 947-5-1

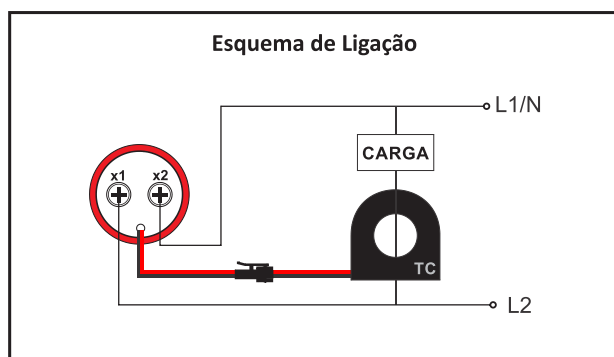

DIMENSÕES (MM)

