


Os Barramentos de Conexão tipo Pente Lukma têm como principal função conectar eletricamente os disjuntores, Dr's e Dp's (padrão DIN) através de fios FASE no interior dos quadros de distribuição, isolando as partes condutoras do usuário ou instalador.

INFORMAÇÕES GERAIS


Tensão de operação	Máximo 500V
Tensão nominal	415V
Categoria de sobretensão	II
Resistência disruptiva	36KV / mm
Resistência ao curto-circuito	50KA / 250A GL

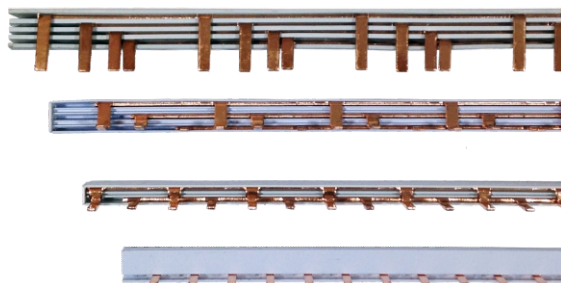


Código	Corrente	Pólos	Comprimento	Fases	Sobretensão	Grau de sujeidade	Dimensões		
							A	B	C
29258	1P - 63A	56 (4mm)	1m	Monofásico	4KV	2	15	17	1000
29259	2P - 63A	56 (4mm)	1m	Bifásico			28	10	1000
29260	3P - 63A	54 (4mm)	1m	Trifásico			26	15	1000
26261	4P - 63A	52 (6mm)	1m	Tetrafásico			26	15	1000
29262	1P - 63A	12 (4mm)	22cm	Monofásico			15	17	220
29263	2P - 63A	12 (4mm)	22cm	Bifásico			25	10	220
29264	3P - 63A	12 (4mm)	22cm	Trifásico			25	15	220
67010	1P - 80A	56 (4mm)	1m	Monofásico			15	17	1000
67011	2P - 80A	56 (4mm)	1m	Bifásico			30	10	1000
67012	3P - 80A	54 (4mm)	1m	Trifásico			28	15	1000
67013	1P - 80A	12 (4mm)	22cm	Monofásico			15	17	220
67014	2P - 80A	12 (4mm)	22cm	Bifásico			28	10	220
67015	3P - 80A	12 (4mm)	22cm	Trifásico			28	15	220
67017	1P - 63A	18 (4mm)	32cm	Monofásico			15	17	320
67018	2P - 63A	18 (4mm)	32cm	Bifásico			26	10	320
67019	3P - 63A	18 (4mm)	32cm	Trifásico			25	15	320
67036	1P - 100A	56 (4mm)	1m	Monofásico			15	17	1000
67037	2P - 100A	56 (4mm)	1m	Bifásico			28	10	1000
67038	3P - 100A	54 (4mm)	1m	Trifásico			28	15	1000

DIMENSÕES (MM)


Referência: Monofásico e Tetrafásico

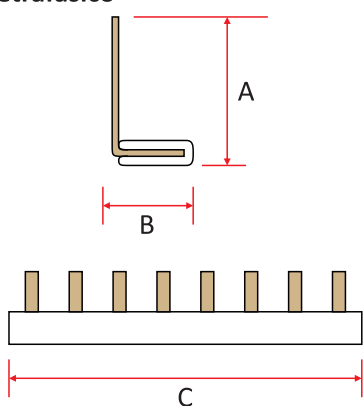

Referência: Bifásico

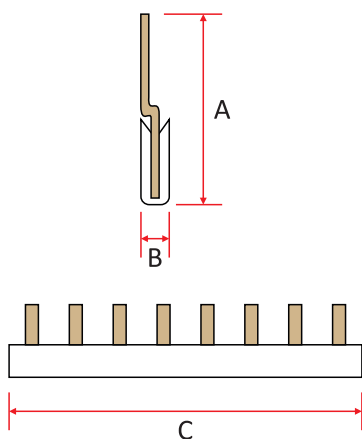

Referência: Trifásico

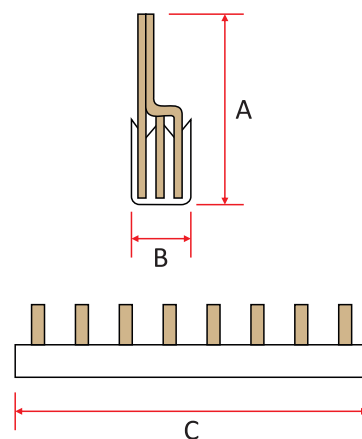


O Protetor de Barramento Lukma é utilizado na isolação das fases reservas do barramento pente, que não estão conectadas nem sendo utilizadas, protegendo contra choques elétricos e preservando as fases para futuros usos de forma prática, organizada e eficiente.

INFORMAÇÕES GERAIS


Código	67007	67006
Tipo	Individual	5 Unidades
Polos	1	5
Cor	VERMELHO	AMARELO
Corrente Nominal [In]	80A	
Tensão de isolamento nominal [Ui]	500V	

DIMENSÕES (MM)

Referência: 67007

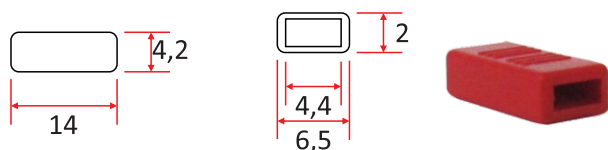

Referência: 67006

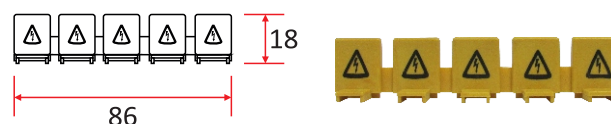

TAMPA DE FECHAMENTO




A tampa de fechamento para barramento tipo pente é um acessório indispensável para garantir o isolamento e proteção das extremidades do barramento. Instalada na lateral do barramento pente, ela oferece segurança adicional ao mesmo, prevenindo contatos acidentais com o cobre e assegurando um acabamento mais organizado e profissional em quadros de distribuição residenciais e comerciais.

INFORMAÇÕES GERAIS

Código	29265	29266	29267
Referência	Tampa 1P	Tampa 2P	Tampa 3P
Pólos	63A Monofásico	63A Bifásico	63A Trifásico



DIMENSÕES (MM)

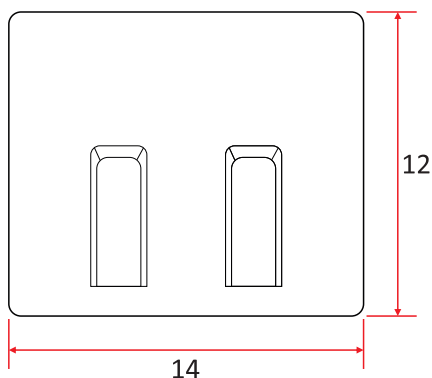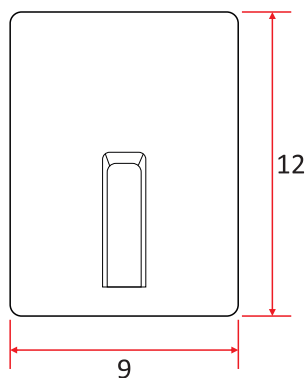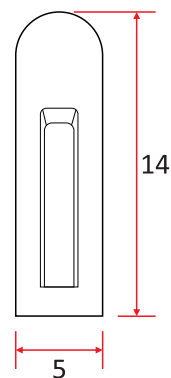

Utilizado como barramento ou acessório para quadros e centros conectores genéricos, para interligação de polos para cabos de 6mm até cabos de 50mm


INFORMAÇÕES GERAIS

Código	29268	29269	67020
Descrição	Frontal	Lateral	Frontal (grande)
Cabo	6mm a 25mm		6mm a 50mm




DIMENSÕES (MM)


Referência: 29268

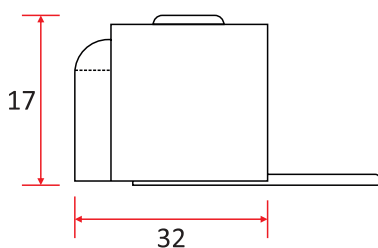

Referência: 29269

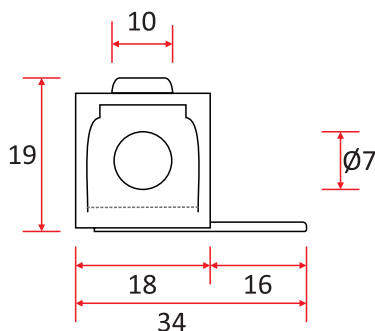

Referência: 67020

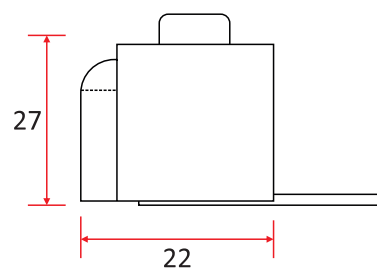


BARRAMENTO TIPO PENTE

Motor GV2

O Barramento Tipo Pente para Motor GV2 Lukma é um acessório para conexão paralela de disjuntores motores, capaz de alimentar até 4 disjuntores GV2 lado a lado, ele garante ligações trifásicas organizadas.

INFORMAÇÕES GERAIS

Código	67021
Corrente	63A
Peso	0.160
Polos	12

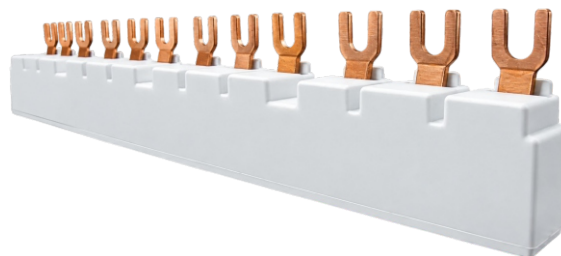

DIMENSÕES (MM)

