

## BOTOEIRA SEM FIO (WIRELESS)

As Botoeiras sem fio Lukma controlam comandos executados por meio de circuito eletrônico SMD de alto desempenho. Os dados controlados são transferidos entre a unidade transmissora e receptora de alta frequência.

Todos os modelos têm design versátil, robusto e inovador, totalmente funcionais e protegidos contra interferências graças à montagem da superfície de alta precisão, garantindo assim, a confiabilidade do produto. Sua versatilidade estende-se ainda às aplicações industriais e podem ser instaladas em pontes rolantes, guinchos, máquinas de elevação e equipamentos destinados ao controle sem fio, além de outras diversas aplicações.

As Botoeiras sem fio Lukma estão em conformidade com os requisitos exigidos para certificação junto a ANATEL.


### INFORMAÇÕES GERAIS - LK-4

Código	26044
Modelo	LK4
Tamanho (excluindo antena)	100x47x30mm
Peso (excluindo pilhas)	110g
Fonte de Energia	2xAAA (pilhas)
Faixa de Operação	≤100m
LED	3
Frequência	422.4~438MHz
Tempo de Resposta	0.0001s
Material da Caixa	PA66
Grau de Proteção	IP65
Op. e temp. de armazenamento	-30°C~+80°C


Código	26044
Modelo Receptor	LK4
Tamanho (excluindo antena)	130x95x52mm
Peso (excluindo pilhas)	500~550g
Fonte de Energia	220Vac
Faixa de Operação	≤100m
LED	1
Frequência	422.4~438MHz
Tempo de Resposta	0.0001s
Material da Caixa	PA66
Grau de Proteção	IP65
Op. e temp. de armazenamento	-30°C~+80°C



### DIMENSÕES (MM)

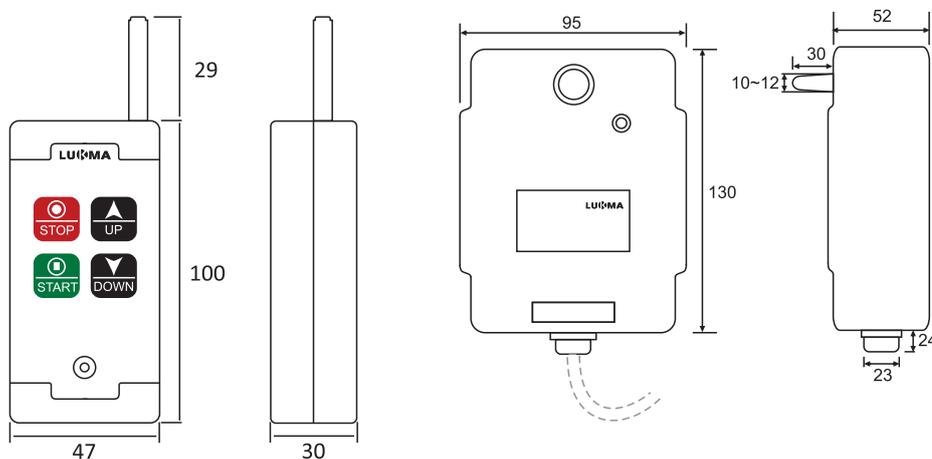

### ESQUEMA DE LIGAÇÃO

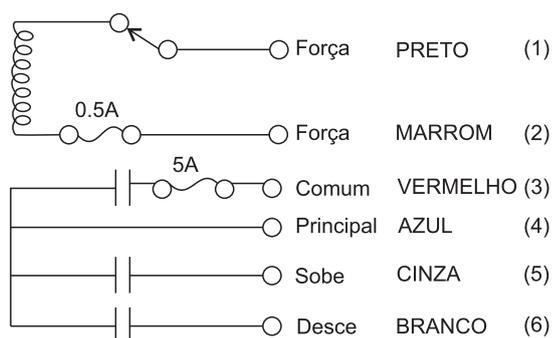

## BOTOEIRA SEM FIO (WIRELESS)


### INFORMAÇÕES GERAIS - LK-8

Código	26045
Modelo	LK8
Tamanho (excluindo antena)	155x65x45mm
Peso (excluindo pilhas)	300g
Fonte de Energia	2xAA (pilhas)
Faixa de Operação	≤100m
LED	3
Frequência	422.4~438MHz
Tempo de Resposta	0.0001s
Material da Caixa	PA66
Grau de Proteção	IP65
Op. e temp. de armazenamento	-30°C~+80°C


Código	26045
Modelo Receptor	LK8
Tamanho (excluindo antena)	200x80x70mm
Peso (excluindo pilhas)	80~940g
Fonte de Energia	220Vac
Faixa de Operação	≤150m
LED	1
Frequência	422.4~438MHz
Tempo de Resposta	0.0001s
Material da Caixa	PA66
Grau de Proteção	IP65
Op. e temp. de armazenamento	-30°C~+80°C



### DIMENSÕES (MM)

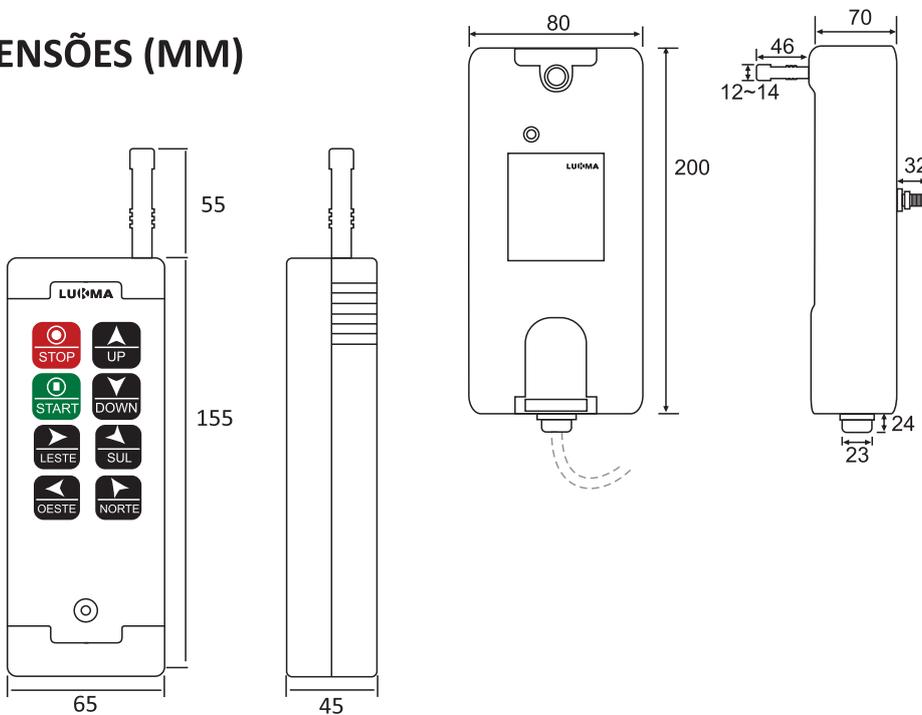

### ESQUEMA DE LIGAÇÃO

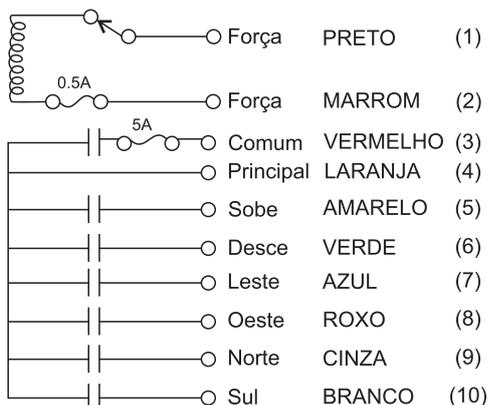

## BOTOEIRA SEM FIO (WIRELESS)


### INFORMAÇÕES GERAIS - LK-10

Código	26046
Modelo	LK10
Tamanho (excluindo antena)	155x65x45mm
Peso (excluindo pilhas)	300g
Fonte de Energia	2xAA (pilhas)
Faixa de Operação	≤100m
LED	3
Frequência	422.4~438MHz
Tempo de Resposta	0.0001s
Material da Caixa	PA66
Grau de Proteção	IP65
Op. e temp. de armazenamento	-30°C~+80°C

Código	26046
Modelo Receptor	LK10
Tamanho (excluindo antena)	200x80x70mm
Peso (excluindo pilhas)	80~940g
Fonte de Energia	220Vac
Faixa de Operação	≤150m
LED	1
Frequência	422.4~438MHz
Tempo de Resposta	0.0001s
Material da Caixa	PA66
Grau de Proteção	IP65
Op. e temp. de armazenamento	-30°C~+80°C



### DIMENSÕES (MM)

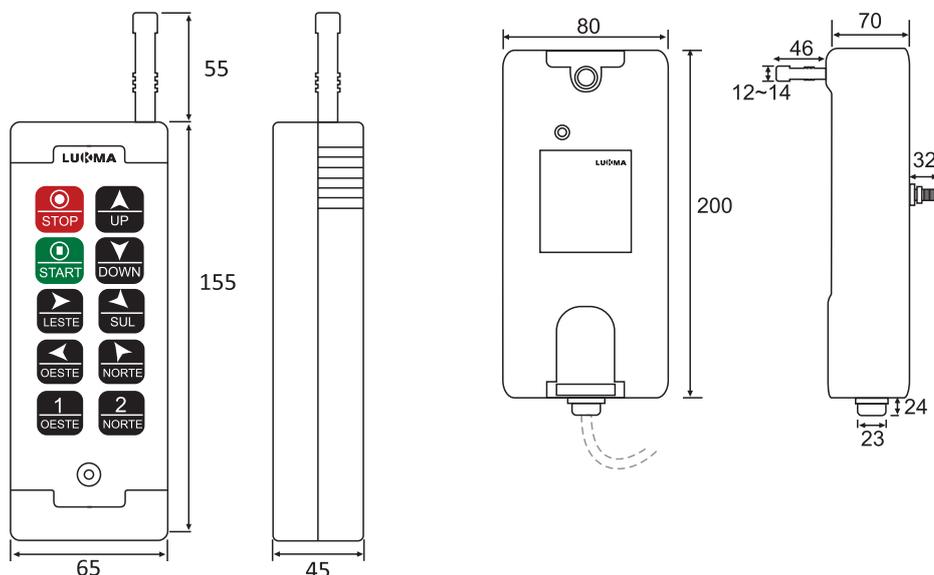

### ESQUEMA DE LIGAÇÃO

