

AMPERÍMETRO DIGITAL

É utilizado para medir a intensidade no fluxo da corrente elétrica que passa através da sessão transversal de um condutor. Ele também pode ser usado em outras condições de trabalho que está ligada a finalidade de medição de corrente.

INFORMAÇÕES GERAIS

Modelos	LK-DP3 48 e LK-DP3 72
Alimentação	220VAC+10%
Faixa de Operação	(0.9-1.1) x Un
Faixa de Frequência	60Hz
Faixa de Medição	0-5A~
Categoria da Medição	CAT III
Classe	1%+-1digito [(10%-100%) x escala completa]
Temperatura Ambiente	-5°C + 50°C
Display	LED Vermelho






*Verifique o rótulo do dispositivo para o valor adequado

RECORTE DO PAINEL	
AMPERÍMETRO	RECORTE (mm)
AMP. QUAD. 48x48	44x44
AMP. QUAD. 72x72	68x68

DIMENSÕES (MM)

MODELO	A	B	C	D	E
LK-DP3 48	48	58	63	10	44
LK-DP3 72	72	50	55	10	66

Medição da área do painel de controle

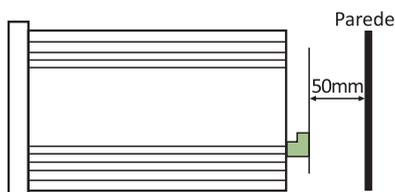

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

