BANCO DE CAPACITORES

O Banco de capacitores fixo é recomendado para a correção de cargas constantes, tais como transformadores, motores e etc. Seu invólucro é produzido em chapa de aço com pintura eletrostática a pó na cor RAL7032. Os bancos são fornecidos com dois furos semi-vazados (um em cada lateral) para entrada de eletrodutos. As unidades capacitivas utilizadas na construção do banco são capacitores trifásicos da marca EPCOS.

INFORMAÇÕES GERAIS

BANCO DE CAPACITOR FIXO 220V						
kVAR	**Tensão**	**Capacitor***	**Modelo CX.**	**Corrente**	**Cabo**	**Proteção**
2.50	220V	69001	CX. 01	6.6A	3x2.5mm	10A
5.00	220V	69002	CX. 01	13.1A	3x2.5mm	25A
7.50	220V	69003	CX. 01	19.7A	3x4mm	32A
10.00	220V	69004	CX. 02	26.2A	3x6mm	50A
12.5	220V	69005	CX. 02	32.8A	3x10mm	63A
15.00	220V	69006	CX. 03	39.4A	3x10mm	63A
20.00	220V	2x 69004	CX. 04	52A	6x6mm	100A
25.00	220V	2x 69005	CX. 04	59A	6x10mm	125A

BANCO DE CAPACITOR FIXO 380V						
kVAR	**Tensão**	**Capacitor***	**Modelo CX.**	**Corrente**	**Cabo**	**Proteção**
2.50	380V	69007	CX. 01	3.8A	3x2.5mm	6A
5.00	380V	69008	CX. 01	7.5A	3x2.5mm	16A
7.50	380V	69009	CX. 01	11.4A	3x2.5mm	20A
10.00	380V	69010	CX. 01	15.2A	3x4mm	25A
12.5	380V	69011	CX. 01	19A	3x4mm	32A
15.00	380V	69012	CX. 01	22.8A	3x4mm	32A
20.00	380V	69013	CX. 02	30.4A	3x6mm	50A
25.00	380V	69014	CX. 02	38A	3x10mm	63A
30.00	380V	69015	CX. 03	45.6A	3x10mm	70A
40.00	380V	2x 69013	CX. 04	60.8A	6x6mm	100A

As informações contidas podem sofrer alterações que não afetarão o desempenho e função do produto.
Imagens Ilustrativas. Revisão: 10/2017 | LUKMA ELECTRIC: +55 17 2138-5050. E-mail: sac@lukma.com| www.lukma.com

DIMENSÕES (MM)

Modelo 01

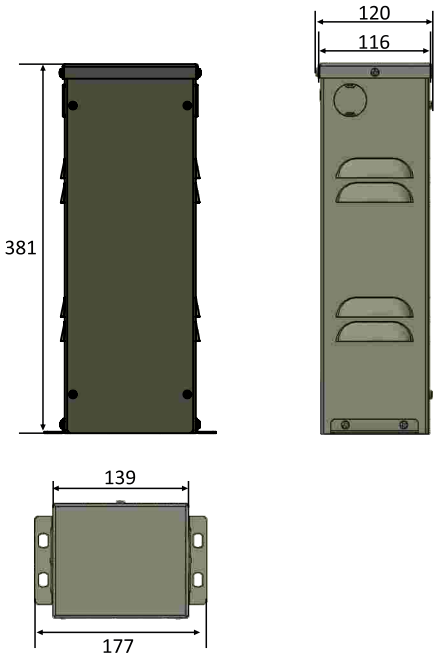

Modelo 02

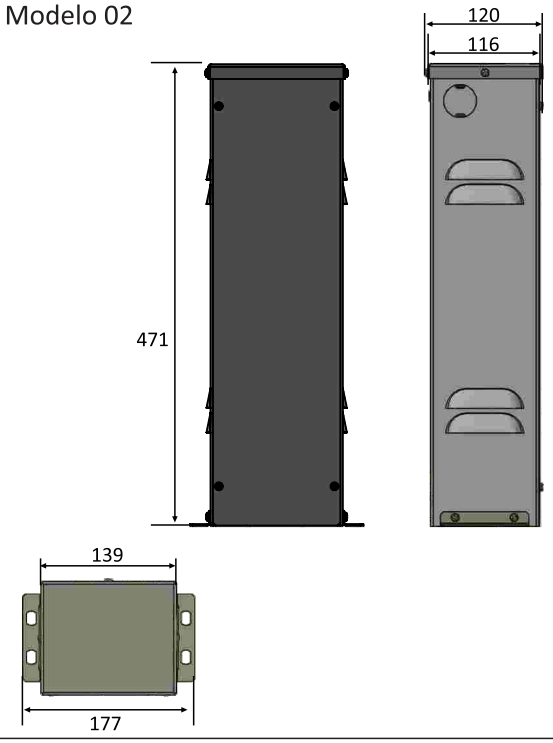

Modelo 03

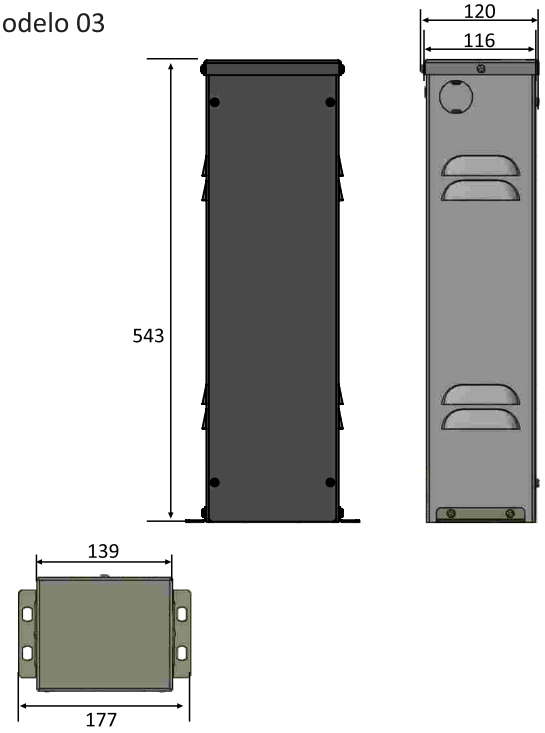

Modelo 04

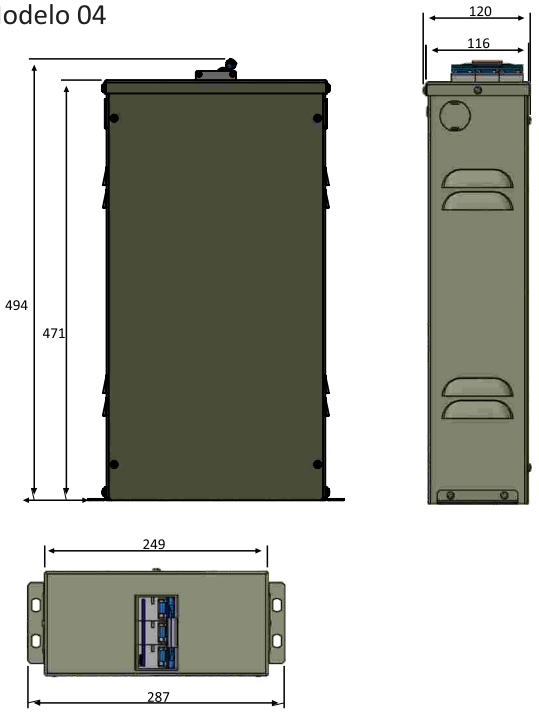

Capacitor*: Consultar tabela Lukma
OBS: Para bancos de capacitores com proteção, considerar +20mm na altura do quadro montado

As informações contidas podem sofrer alterações que não afetarão o desempenho e função do produto.
Imagens Ilustrativas. Revisão: 10/2017 | LUKMA ELECTRIC: +55 17 2138-5050. E-mail: sac@lukma.com| www.lukma.com