

Os relés de estado sólido Lukma são utilizados para o chaveamento de cargas resistivas substituindo contadores. Devido ao controle eletrônico e o fato de não ocorrer desgastes mecânicos, elas apresentam uma longa durabilidade além de proporcional baixo consumo e alta velocidade de acionamento. São indicadas principalmente em processos de aquecimento onde a precisão é fundamental

INFORMAÇÕES GERAIS

Código	36001	36002
Referência	SSR	SSR
Corrente máxima (rms)	25A	40A
Rigidez elétrica	3500Ω Vrms	
Resistência de isolamento entre entrada e saída	10.000M (Vcc)	
Temperatura da operação	-30° a +75°C	
Dissipação máxima	2W/A	
Peso	120g	
Entrada	Tensão de acionamento	3-32Vcc
	Corrente máxima de acionamento	15A
	Tensão de desligamento máxima	1Vcc
Saída	Faixa de tensão na carga	48 a 240 Vca ou 48 a 450Vca
	Corrente mínima	50mA
	Frequência da operação	47-70Hz
	Tensão do pico	800Vca
	Corrente de fuga	10mA
	Tempo de operação (desarme e rearme)	8,3ms
	Corrente de surto	250A



DIMENSÕES (MM)

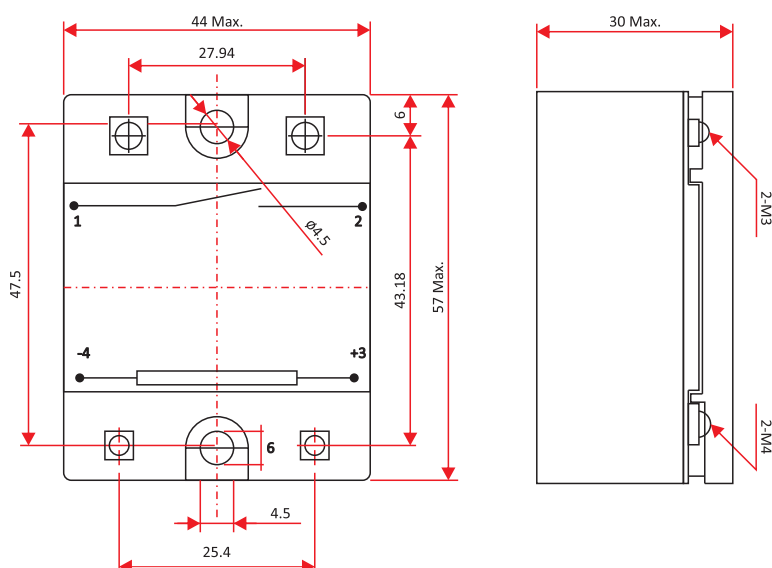


DIAGRAMA ELÉTRICO

