

INFORMAÇÕES GERAIS

Intertravamento		
Código	09012	09013
Modelo	LK-09-32	LK-40-95
Montagem	P/ CJX2 - 03-32A	P/ CJX2 - 40-95A

Usado para interligar mecanicamente 2 contatores em conjunto ele evita fisicamente que ambos os contatores se energizarem simultaneamente.




CONTATOR AUXILIAR - LINHA JZC4

INFORMAÇÕES GERAIS

Contator Auxiliar - Linha JZC4			
Modelo	JZC4-22	JZC4-31	JZC4-40
Tensão de isolamento Ui	660V	660V	660V
Corrente nominal (A)	9	9	9
Disposição dos contatos	2NA+2NF	3NA+1NF	4NA
Bobinas disponíveis	24Vca, 110Vca, 220Vca e 380Vca		



DIMENSÕES (MM)

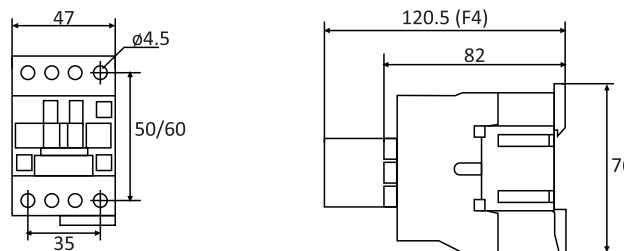

MINI CONTATOR - FORÇA CJX2-K

O Mini contator de força CJX2-K é adequado para uso no circuito até a velocidade e partida freqüente, controlando o motor de corrente alternada. A adição do grupo de contato auxiliar ao contator, combinado com o relé térmico apropriado, pode atuar para proteger o circuito de sobrecarga. Ele está em conformidade com o padrão IEC60947-4-1.

INFORMAÇÕES GERAIS - DIMENSÕES (MM)

Modelo		CJX2-K09	CJX2-K12
Tensão de trabalho de classificação (V)		660 (690)	
Classificação atual do trabalho (A)	380V	AC-3	9
		AC-4	3.5
Corrente de aquecimento nominal (A)		20	20
Corrente máxima quando liga (A)	380V	90	120
	660V	108	144
Corrente máxima quando desligar (A)	380V	72	96
	660V	90	120
Potência de motores trifásico em AC3 (kW)	220V	2.2	3
	380V	4	5.5
	660V	4	4
Frequência de operação (tempo / hora)	Vida Elétrica (x10 ⁴)	AC-3	1200
		AC-4	300
Vida elétrica	AC-3	5x10 ⁶	
	AC-4	1x10 ⁶	
Vida mecânica		3x10 ⁶	

