


















TOMADAS EMBUTIR




	40054 40057 Corrente (A): 16A, 32A Voltagem (V): 110-130V~ Grau de Proteção: IP44		Posição contato terra Corrente nominal (A)	4h 16 32	
	 <p>2P+T</p>		Polo 3	Dimensão (mm)	a: 62 b: 68 c: 47 d: 48 e: 36 f: 37 g: 55
Cabo de secção transversal de área nominal (mm ²)	1-2.5	2.5-6			
	40055 40058 Corrente (A): 16A, 32A Voltagem (V): 220-240V~ Grau de Proteção: IP44		Posição contato terra Corrente nominal (A)	6h 16 32	
	 <p>2P+T</p>		Polo 3	Dimensão (mm)	a: 62 b: 68 c: 47 d: 48 e: 36 f: 37 g: 55
Cabo de secção transversal de área nominal (mm ²)	1-2.5	2.5-6			
	40060 Corrente (A): 63A Voltagem (V): 220-240V~ Grau de Proteção: IP67		Posição contato terra Corrente nominal (A)	6h 63	
	 <p>2P+T</p>		Polo 3	Dimensão (mm)	a: 100 b: 113 c: 80 d: 92 e: 73 f: 78 g: 90 h: 124 i: 6
Cabo de secção transversal de área nominal (mm ²)	6-25	25-70			
	40056 40059 Corrente (A): 16A, 32A Voltagem (V): 380-415V~ Grau de Proteção: IP44		Posição contato terra Corrente nominal (A)	9h 16 32	
	 <p>2P+T</p>		Polo 3	Dimensão (mm)	a: 62 b: 68 c: 47 d: 48 e: 36 f: 37 g: 55
Cabo de secção transversal de área nominal (mm ²)	1-2.5	2.5-6			
	40061 40063 Corrente (A): 16A, 32A Voltagem (V): 220-240V~ Grau de Proteção: IP44		Posição contato terra Corrente nominal (A)	9h 16 32	
	 <p>3P+T</p>		Polo 4	Dimensão (mm)	a: 76 b: 86 c: 60 d: 61 e: 47 f: 37 g: 64
Cabo de secção transversal de área nominal (mm ²)	1-2.5	2.5-6			



40065
Corrente (A): 63A
Voltagem (V): 220-240V~
Grau de Proteção: IP67



3P+T




Posição contato terra	9h		
Corrente nominal (A)	63		
	4		
Dimensão (mm)	a	100	120
	b	113	130
	c	80	100
	d	92	108
	e	73	92
	f	78	96
	g	90	102
	h	124	135
	i	6	6
	Cabo de secção transversal de área nominal (mm ²)	6-25	25-70



40062
40064
Corrente (A): 16A, 32A
Voltagem (V): 380-415V~
Grau de Proteção: IP44



3P+T




Posição contato terra	6h		
Corrente nominal (A)	16	32	
	4		
Dimensão (mm)	a	76	80
	b	86	96
	c	60	60
	d	61	70
	e	47	42
	f	37	43
	g	64	75
	Cabo de secção transversal de área nominal (mm ²)	1-2.5	2.5-6



40066
Corrente (A): 63A
Voltagem (V): 380-415V~
Grau de Proteção: IP67



3P+T




Posição contato terra	6h		
Corrente nominal (A)	63		
	4		
Dimensão (mm)	a	100	120
	b	113	130
	c	80	100
	d	92	108
	e	73	92
	f	78	96
	g	90	102
	h	124	135
	i	6	6
	Cabo de secção transversal de área nominal (mm ²)	6-25	25-70



40067
40068
Corrente (A): 16A, 32A
Voltagem (V): 220-240V~
Grau de Proteção: IP44



3P+N+T




Posição contato terra	9h		
Corrente nominal (A)	16	32	
	5		
Dimensão (mm)	a	76	82
	b	86	97
	c	60	60
	d	61	70
	e	47	42
	f	37	47
	g	72	81
	Cabo de secção transversal de área nominal (mm ²)	1-2.5	2.5-6



40069
40070
Corrente (A): 16A, 32A
Voltagem (V): 380-415V~
Grau de Proteção: IP44




3P+N+T



Posição contato terra	6h		
Corrente nominal (A)	16	32	
	5		
Dimensão (mm)	a	76	82
	b	86	97
	c	60	60
	d	61	70
	e	47	42
	f	37	47
	g	72	81
	Cabo de secção transversal de área nominal (mm ²)	1-2.5	2.5-6



40083 - AZUL
40084 - VERMELHO
Corrente: 10-20A
Voltagem (V): 127-240V~
Grau de Proteção: Ip44
12H

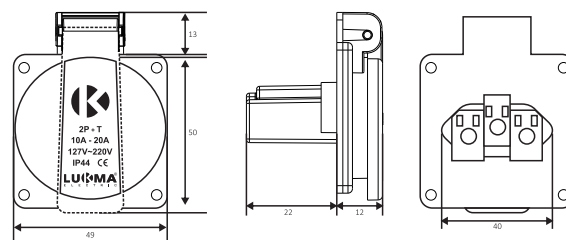

TOMADAS EMBUTIR

**BREVE
FOTO**

40085

Corrente (A): 10-20A

Voltagem (V): 127-240V

Grau de Proteção: Ip44

2P+T