


Utilizado principalmente para emendar condutores, os conectores tipo alavanca substituem de forma prática a fita isolante, conectando e isolando de modo eficaz os condutores rígidos ou flexíveis dos circuitos elétricos. Além de praticidade, provê um melhor acabamento nas instalações elétricas. Atendem as normas NBR 5410, NR10 e NR12.


INFORMAÇÕES GERAIS

Código	66001	66002	66003	66004	66005	66006
Modelo	---	---	---	LK-592	LK-593	LK-595
Número máximo de condutores	2	3	5	2	3	5
Tipo de condutor	Flexível ou rígido					
Seção dos condutores	0,2mm ² a 4mm ²					
Decapagem do condutor	14mm					
Corrente máxima de operação	32A					
Tensão máxima de operação	450Vca					
Tensão de isolamento (Ui)	2,5kV/1min					
Tensão de impulso suportável	4kV (1,2/50µs - 5 ciclos)					
Resistência de isolamento	500MΩ (500Vcc)					
Grau de proteção	IP20					
Temperatura de operação	-40°C + 70°C					
Material	Corpo	Policarbonato (PC) - resistência ao fogo				
	Alavanca	Poliamida (PA 6.6) - resistência ao fogo				
	Condutor interno	Cobre Eletrolítico				
	Mola interna	Aço				



INSTALAÇÃO

	Decape o condutor 14 mm, conforme medida gabarito na base do conector.
	Levante a alavanca do conector.
	Insira completamente o condutor
	Abaixe a alavanca do conector.
	Certifique-se que o conector e o condutor estão devidamente conectados.

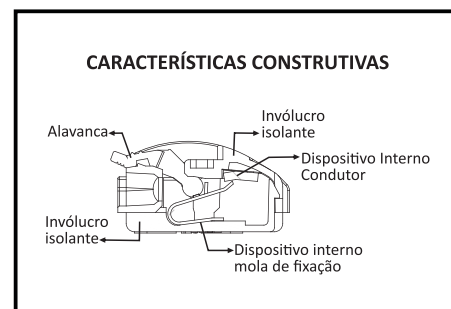

DIMENSÕES (MM)

