


CHAVE TRANSFERÊNCIA

Rede/Gerador-Manual



A chave de transferência Lukma é adequada para a comutação de dois conjuntos de circuito elétrico de baixa tensão ou a comutação de 2 conjuntos de dispositivos em carga ou isolamento de segurança. Essa Chave é aplicada em quadro de transferência Manual, em conjunto com a fonte de Energia pela Concessionária e Gerador. A chave é disponibilizada com 4 polos, de 63 a 630A.

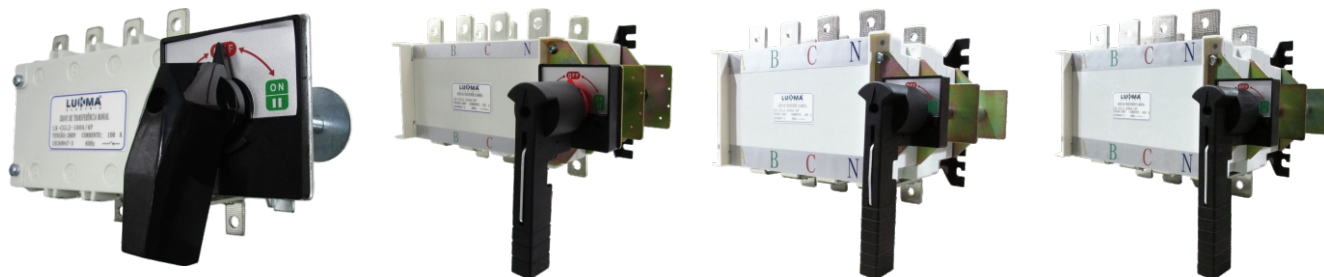

INFORMAÇÕES GERAIS

Código		22121	22122	22123	22124
Modelo		LK-CGLZ-100	LK-CGLZ-225	LK-CGLZ-400	LK-CGLZ-630
Corrente (in)		100A	225A	400A	630A
Corrente Nominal de Operação (Ie)	220Vca	AC-21A		63 a 100A	
		AC-22A		63 a 100A	
		AC-23A		50 a 80A	
Transferência		Manual			
Manobra		Sem carga			
Polos		4			
Temperatura		-5°C a +40°C			
Montagem		Fixação pela base			
Grau de proteção		IP 00			
Corrente Térmica (Ith)		63 A 100A			
Tensão de isolamento (Ui)		750VAC			
Tensão de Impulso (Uimp)		6KV			
Capacidade de Interrupção (KA)		7.5 a 10 x In			
Durabilidade (Nº de operações)		10000			
Peso Aproximado (Kg)		0,41			
Dimensões	A	209	357	432	432
	B	108	170	240	240
	C	157	260	297	297
	D	89	135	180	180
	E	119	172	236	236
	ΦF	6	11	11	11
	G	18	30	40	40
	H	106	140	206	206
	I	13	25	32	32
	J	661	65	77	77
	K	84	115	180	180
	L	7	11	13	13
	M	93	140	192	192
	N	40	70	83	83
	O	3	3.5	5	6
	P	30	50	65	65
	Q	44	---	---	---

Referência: 22121

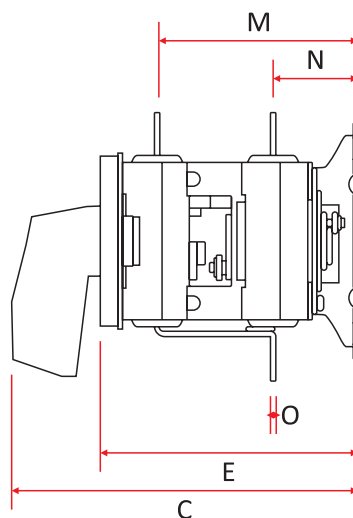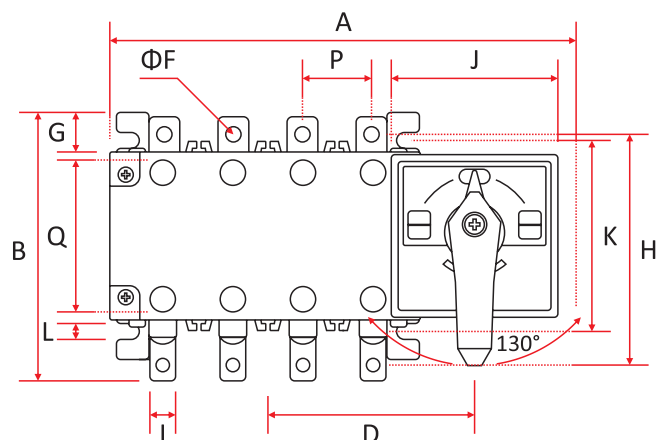

Referência: 22122 a 22124

