

O Alicate Amperímetro Digital Lukma é a escolha ideal para o profissional que necessita de medições precisas e um equipamento prático para o dia a dia. Combinando a avançada tecnologia True RMS com um design fino (Slim), ele oferece máxima confiabilidade e facilidade de uso em painéis e locais com espaço limitado.

INFORMAÇÕES GERAIS

Código	89006	89007
Modelo	LK-2109C	LK-2109D
Tensão Maxima	600VDC / 600VAC	1000VDC / 750VAC
Corrente Maxima	600A - AC	1000A - AC
Max. Display	4000	6000
Medição	TRUE RMS	
Dimensão	SLIM	
Abertura da pinça	23mm	
Peso	230g	
Alimentação	Pilha 1.5 V AAA*3	
Class. Segurança	CAT III 600V	
Cor	VERDE	

ACESSÓRIOS



Código	89005
Descrição	Ponta de prova
Cor	PRETO VERMELHO
Comprimento	143mm



Código	Temperatura °C		
	Alcance	Resolução	Precisão
89006 e 89007	-20°C a 0°C	1°C	±5.0% de leitura , ±4 dígitos
	0°C a 400°C		±2.0% de leitura , ±3 dígitos
	400°C a 1000°C		±3.0% de leitura , ±3 dígitos

Código	Temperatura °F		
	Alcance	Resolução	Precisão
89006 e 89007	-0°F a 50°F	1°F	±5.0% de leitura , ±4 dígitos
	50°F a 750°F		±2.0% de leitura , ±3 dígitos
	750°F a 1800°C		±3.0% de leitura , ±3 dígitos

Código	Frequência		
	Alcance	Resolução	Precisão
89006 e 89007	10Hz/100Hz	00.1Hz/0.1Hz	±0.5% de leitura , ±2 dígitos
	1kHz/10kHz/100kHz	0.001kHz/0.01kHz/0.1kHz	
	1MHz/10MHz	0.001MHz/0.01MHz	

Código	Capacitância		
	Alcance	Resolução	Precisão
89006 e 89007	10nF	0.01nF	±4.0% de leitura , ±25 dígitos
	100nF/1uF/10uF/100uF	0.1nF/0.001uF/0.01uF/0.1uF	±4.0% de leitura , ±15 dígitos
	1mF/10mF	1uF/10uF	±5.0% de leitura , ±25 dígitos

Código	Corrente AC		
	Alcance	Resolução	Precisão
89006	40A/400A/600A	0.01A/0.1A/1A	±2.5% de leitura , ±10 dígitos
89007	60A/600A/1000A	0.01A/0.1A/1A	±2.5% de leitura , ±10 dígitos


Código	Tensão AC		
	Alcance	Resolução	Precisão
89006	400mV	0.1mV	±0.8% de leitura , ±3 dígitos
	4V/40V/400V	0.1V	±1.0% de leitura , ±5 dígitos
	600V	1V	±1.2% de leitura , ±5 dígitos
89007	600mV	0.1mV	±1.0% de leitura , ±10 dígitos
	6V/60V/600V	0.001V/0.01V/0.1V	±1.0% de leitura , ±5 dígitos
	750V	1V	±1.2% de leitura , ±5 dígitos

Código	Tensão DC		
	Alcance	Resolução	Precisão
89006	400mV	0.1mV	±0.5% de leitura , ±3 dígitos
	4V/40V/400V	0.001V/0.01V	±0.8% de leitura , ±5 dígitos
	600V	1V	±1.0% de leitura , ±5 dígitos
89007	600mV	0.1mV	±0.5% de leitura , ±3 dígitos
	6V/60V/600V	0.001V/0.01V/0.1V	±0.8% de leitura , ±5 dígitos
	1000V	1V	±1.0% de leitura , ±5 dígitos

Código	Resistência		
	Alcance	Resolução	Precisão
89006	400Ω	0.1Ω	±1.0% de leitura , ±10 dígitos
	4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ	0.001kΩ/0.01kΩ/0.1kΩ/0.001MΩ	±0.8% de leitura , ±5 dígitos
	40MΩ	0.01MΩ	±2.0% de leitura , ±10 dígitos
89007	600Ω	0.1Ω	±1.0% de leitura , ±10 dígitos
	6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ	0.001kΩ/0.01kΩ/0.1kΩ/0.001MΩ	±0.8% de leitura , ±5 dígitos
	60MΩ	0.01MΩ	±2.0% de leitura , ±10 dígitos

FUNÇÕES

- 1 - Pinça:** Capta a corrente alternada que flui através do condutor
- 2 - Interruptor rotativo:** Pretendidos, bem como para ligar/desligar o medidor
- 3 - Luz de fundo:** Para usar essa função, pressione o botão BACK LIGHT. Quando este botão é pressionado a luz de fundo será acesa. Após cerca de 3~5s, a luz de fundo apagará automaticamente. Para ligá-la novamente basta apertar este botão uma vez.
- 4 - Display:** 3" 1/2 digital, 7 segmentos, 18mm de altura, LCD.
- 5 - Gatilho:** Pressione a alavanca para abrir a pinça. Quando a alavanca for liberada as mandíbulas vão se fechar novamente

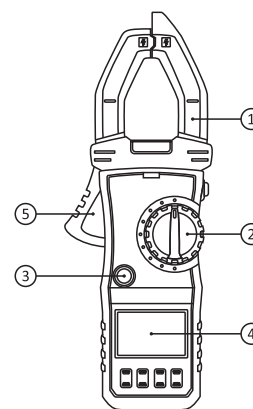

DIMENSÕES (MM)

