


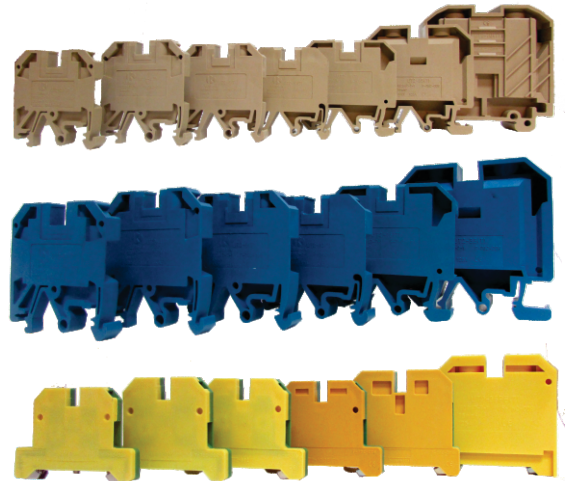
BORNE SAK LINHA LKU4


Os Bornes linha LKU4 Lukma são aplicados para a união de fios e cabos de uma maneira segura e de fácil montagem, tanto na forma mecânica como elétrica. Disponíveis em borne fase, neutro e terra, placa de separação, poste final, ponte conectora e porta fusíveis.


INFORMAÇÕES GERAIS - DIMENSÕES

Grau de proteção	IP20
Temperatura de operação	-25°C a +70°C
Matéria prima	Poliamida 6.6
Fixação	Trilho DIN 35mm
Norma	IEC 60947-7-1


	Código	Descrição	Tamanho
	28008	Borne Sak Duplo	4,0 mm



LINHA	CÓDIGO	MODELO	DIMENSÃO			TENSÃO (V)	CORRENTE (A)	SEÇÃO DO CABO	
			A	B	C			IEC (mm ²)	IL (AWG)
	28029	LKU4-2,5	40	39	6	800	24	2,5	12
	28030	LKU4-4	45,5	41	5,5	800	32	4	10
	28031	LKU4-6	45,5	41	10	800	41	6	8
	28032	LKU4-10	45,5	41	10	800	57	10	6
	28033	LKU4-16	51	50,5	12	800	76	16	4
	28034	LKU4-35	62	59	18	800	125	35	1
	28035	LKU4-70	78	75	22	800	207	70	3/0

LINHA	CÓDIGO	MODELO	DIMENSÃO			TENSÃO (V)	CORRENTE (A)	SEÇÃO DO CABO	
			A	B	C			IEC (mm ²)	IL (AWG)
	28042	LKU4-2,5	40	39	6	800	24	2,5	12
	28043	LKU4-4	45,5	41	6,5	800	32	4	10
	28044	LKU4-6	45,5	41	10	800	41	6	8
	28045	LKU4-10	45,5	41	10	800	57	10	6
	28046	LKU4-16	51	50,5	12	800	76	16	4
	28047	LKU4-35	62	59	18	800	125	35	1

LINHA	CÓDIGO	MODELO	DIMENSÃO			TENSÃO (V)	CORRENTE (A)	SEÇÃO DO CABO	
			A	B	C			IEC (mm ²)	IL (AWG)
	28023	LKU4-2,5	38	57,5	6	800	24	2,5	12
	28024	LKU4-4	44	57,5	7	800	32	4	10
	28025	LKU4-6	41	57	8	800	41	6	8
	28026	LKU4-10	41	57	10	800	57	10	6
	28027	LKU4-16	46	57	12	800	76	16	4
	28028	LKU4-35	57	58	16	800	125	35	1

LINHA	CÓDIGO	MODELO	DIMENSÃO			TENSÃO (V)	COR	TAMANHO DO CABO
			A	B	C			
	28009	SAK Fusível	58	44	8	500	BEGE	4mm