

As chaves rotativas da linha GS são aplicadas principalmente em chaveamento manual de circuitos, permitindo ligar e desligar equipamentos de forma segura, podendo controlar diretamente motores trifásicos de indução ou como chave comutadora liga-desliga de instrumentos de medição e controle. Todas as chaves rotativas da linha LW28GS possuem dispositivo para trava por cadeado e atendem as normas NR-10 e NR-12.

INFORMAÇÕES GERAIS



Código			25018	25019	25020	25021	25022	25023
Descrição			20	25	32	63	125	160
Corrente térmica nominal (Ith)			20	25	32	63	125	160
Corrente Nominal de operação (Ie)	AC-21A	A	20	25	32	63	100	150
	AC-22A	A	20	25	32	63	100	150
	AC-23A	A	15	22	30	57	90	135
Potência (P) AC-23A	KW		7.5	11	15	30	45	75
Não-carga			8500					
Carga			1500					
Total			1000					
Modelo			LW28GS					
Tensão Nominal de trabalho (Ue)			440					
Polos			4					
Posições			2 Posições					
Placa Frontal			Quadrada					
Trava			Manopla com trava por cadeado					
Fixação			Fixação em porta					



DIMENSÕES (MM)

Código	Dimensões				Instalação			
	A	C	L	H	E	F	D1	D2
25018	64	43	43	42	48	48	Ø8.5	Ø4.5
25019	64	45.2	51	42	48	48	Ø8.5	Ø4.5
25020	64	58	55	42	48	48	Ø10	Ø4.5
25021	64	66	72.5	42	48	48	Ø10	Ø4.5
25022	88	84	88	52	68	68	Ø13	Ø6
25023	88	88	100	52	68	68	Ø13	Ø6

DIAGRAMA DE CONEXÃO

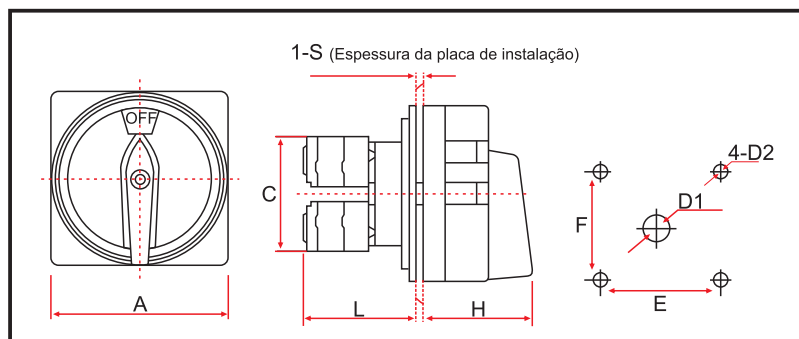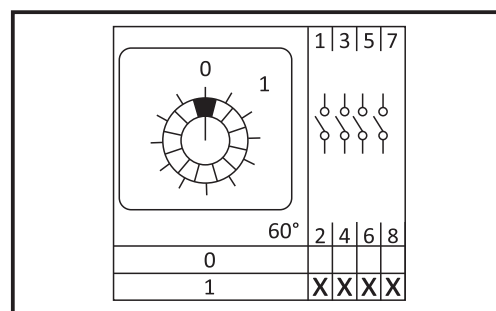

FUNÇÕES DAS CHAVES

Funções de interrupção de circuitos que necessitem de bloqueio de comutação (Máquinas);
Partida manual de motores;
Reversão manual de motores:

As chaves rotativas da linha GS são aplicadas principalmente em chaveamento manual de circuitos, permitindo ligar e desligar equipamentos de forma segura, podendo controlar diretamente motores trifásicos de indução ou como chave comutadora liga-desliga de instrumentos de medição e controle. Todas as chaves rotativas da linha LW28GS possuem dispositivo para trava por cadeado e atendem as normas NR-10 e NR-12.

INFORMAÇÕES GERAIS



Código		25031	25032	25033	25034	25035	25036
Descrição		20	25	32	63	125	160
Corrente térmica nominal (Ith)		20	25	32	63	125	160
Corrente Nominal de operação (Ie)	AC-21A	A	20	25	32	63	100
	AC-22A	A	20	25	32	63	100
	AC-23A	A	15	22	30	57	90
Potência (P) AC-23A	KW	7.5	11	15	30	45	75
Não-carga		8500					
Carga		1500					
Total		1000					
Modelo		LW28GS					
Tensão Nominal de trabalho (Ue)		440					
Polos		3					
Posições		2 Posições					
Placa Frontal		Quadrada					
Trava		Manopla com trava por cadeado					
Fixação		Fixação em porta					



DIMENSÕES (MM)

Código	Dimensões				Instalação			
	A	C	L	H	E	F	D1	D2
25031	64	43	43	42	48	48	Ø8.5	Ø4.5
25032	64	45.2	51	42	48	48	Ø8.5	Ø4.5
25033	64	58	55	42	48	48	Ø10	Ø4.5
25034	64	66	72.5	42	48	48	Ø10	Ø4.5
25035	88	84	88	52	68	68	Ø13	Ø6
25036	88	88	100	52	68	68	Ø13	Ø6

DIAGRAMA DE CONEXÃO

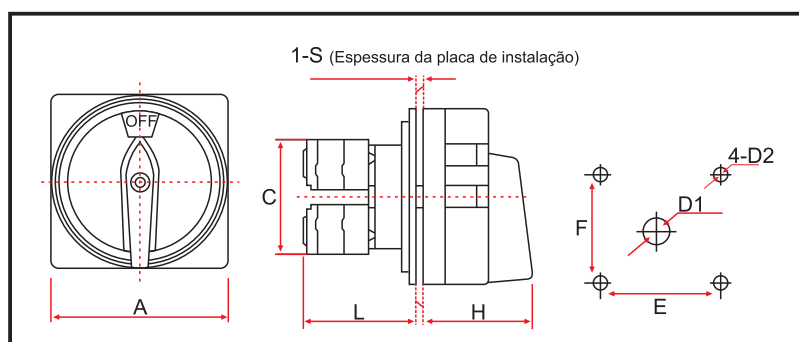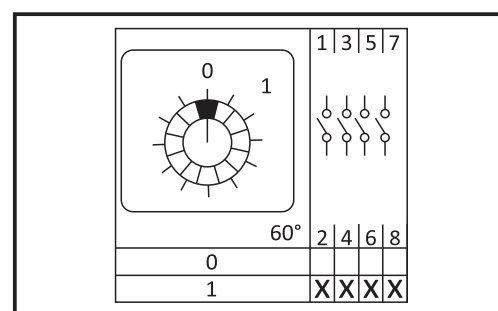

FUNÇÕES DAS CHAVES

Funções de interrupção de circuitos que necessitem de bloqueio de comutação (Máquinas);
Partida manual de motores;
Reversão manual de motores:

As chaves rotativas da linha D11 Lukma foram desenvolvidas principalmente para ligar e desligar a alimentação geral de painéis e para o acionamento de qualquer carga. Sua haste prolongada permite o acionamento externo, sem abrir o painel. Todas as chaves rotativas da linha LW28GS-D11 possuem dispositivos para trancar por cadeado e atendem as normas NR-10 e NR-12.

INFORMAÇÕES GERAIS

Código		25024		25025		25026		25027		25028	
Voltagem térmica nominal		32A		40A		63A		80A		100A	
Voltagem operacional		220	380	220	380	220	380	220	380	220	380
Acionamento	AC-21A (A/KW)	32	32	40	40	63	63	80	80	100	100
	AC-22A (A/KW)	7,5	11	7,5	15	11	22	22	37	22	37
	AC-3A (A/KW)	5,5	7,5	7,5	11	11	22	18,5	30	18,5	30
Modelo		LW28GS-D11									
Polos		3									
Posições		2 Posições									
Trava		Manopla com trava por cadeado e eixo prolongador de 140mm									
Fixação		Fixação por trilho e/ou parafuso									
Normas		IEC947-3, EN63947-3, VDE0660-107									



DIMENSÕES (MM)

Código	Dimensões				Instalação		
	A	B	C	D	E	F	Altura Total
25024	43,4	57,5	120	6	23,5	60	25
25025	51	69	120	8,4	25	69	25
25026	51	69	120	8,4	25	69	25
25027	70	77	116	8,4	25	89	25
25028	70	77	116	8,4	25	89	25

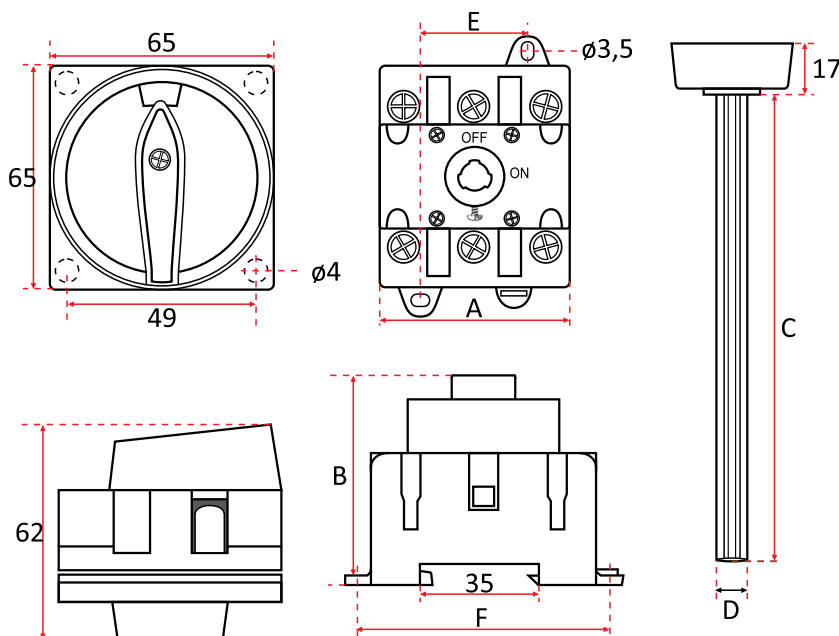


DIAGRAMA DE CONEXÃO

