

INFORMAÇÕES GERAIS

Tensão nominal de isolamento (Ui)	660Vca
Bobinas disponíveis	220Vca e 254Vca*
Contatos principais	3 Contatos
Altitude máxima de operação	2.000 m
Temperatura ambiente	-20°C a +60°C
Frequência	60Hz
Norma	NBR IEC 60947-4-1
Tensão das Bobinas Disponíveis	220Vca


*Consultar um vendedor para as opções de 254Vca.

Código	01011	01012
Modelo	CJX2-F115	CJX2-F150
Corrente nominal de operação Ie (A)	115	150
Potência CV/KW (AC2/AC3)	220V	40/30
	380V	75/55
	440V	75/55
Ie Max (Ue 440V) (A)	52	44
Potência CV/KW (AC4)	220V	21/15,6
	380V	36/27
Carga resistiva Ie=Ith (A)	200	120
Potência CV/KW (AC1)	220V	7,6
Durabilidade Mecânica	10.000.000	
Temperatura de operação	≤140°C	1.800 ciclos/horas



DIMENSÕES (MM)

	Código	
	01011	01012
A	163.5	163.5
P	37	37
Q	29.5	26
Q1	60	57.5
S	20	20
Ø	M6	M8
F	131	131
B	162	170
B1	137	137
M	147	150
N	124	124
C	171	171
L	107	107
G	80	80
G1	106	106
Z	13.5	13.5
Y	44	44
X1	500V≤	10
	>500V	15

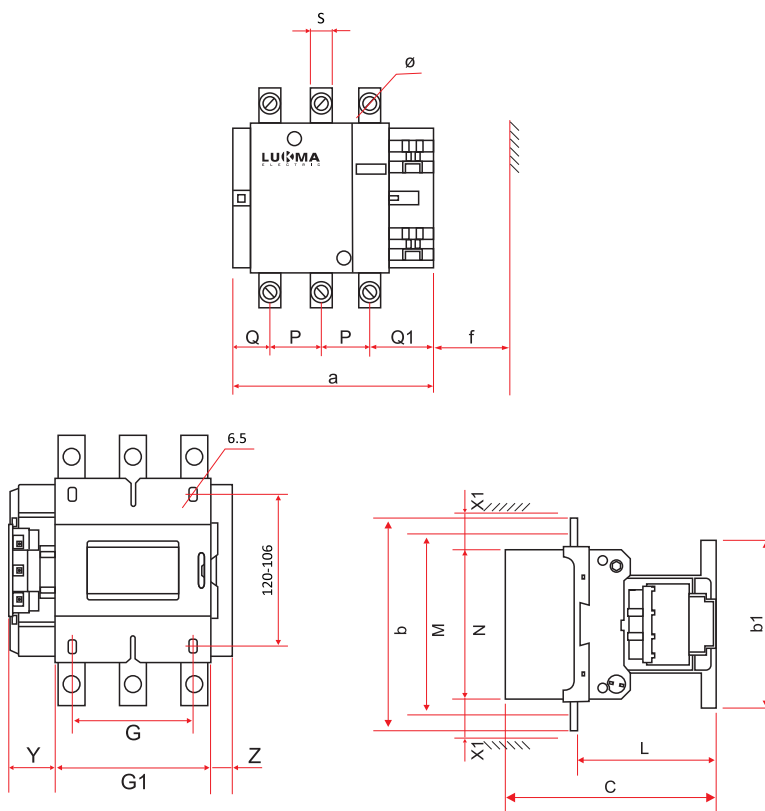

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




Código		01013	01014	01015	01016
Modelo		CJX2-F185	CJX2-F225	CJX2-F265	CJX2-F330
Corrente nominal de operação Ie (A)		185	225	255	330
Potência CV/KW (AC2/AC3)	220V	75/55	75/55	100/75	125/90
	380V	125/90	125/90	175/130	200/150
	440V	150/110	150/110	200/150	250/185
Ie Max (Ue 440V) (A)		79	79	105	117
Potência CV/KW (AC4)	220V	28/21	28/21	42/31	51/31.5
	380V	50/37	50/37	75/55	88/65
Carga resistiva Ie=Ith (A)		275	275	350	450
Potência CV/KW (AC1)	220V	104	104	133	171
Durabilidade Mecânica		10.000.000			
Temperatura de operação	≤55°C	1.800 ciclos/horas			

DIMENSÕES (MM)

		Código			
		01013	01014	01015	01016
Dimensões	A	168.5	168.5	201.5	213
	P	40	48	48	48
	Q	29	21	39	43
	Q1	59.5	51.5	66.5	74
	S	20	25	25	25
	Ø	M8	M10	M10	M10
	F	130	130	147	147
	B	174	197	203	206
	B1	137	137	145	145
	M	154	172	178	181
	N	127	127	147	158
	C	181	181	213	219
	L	113.5	113.5	141	145
	G	80	80	96	96
	G1	111	106	140	154.5
	Z	13.5	13.5	20.5	20.5
	Y	44	44	38	38
	X1	500V≤	10	10	10
		>500V	15	15	15



Contator CJX2






CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código		01017	01018
Modelo		CJX2-F400	CJX2-500
Corrente nominal de operação I _e (A)		400	500
Potência CV/KW (AC2/AC3)	220V	150/110	200/150
	380V	250/165	300/220
	440V	300/220	400/300
I _e Max (U _e 440V) (A)		138	147
Potência CV/KW (AC4)	220V	251/37,5	54/40
	380V	88/65	98/72
Carga resistiva I _e =I _{th} (A)		500	700
Potência CV/KW (AC1)	220V	190	266
Durabilidade Mecânica		10.000.000	
Temperatura de operação	≤85°C	1.800 ciclos/horas	



DIMENSÕES (MM)

	Dimensões												
Código	A	P	Q	Q1	S	F	B	M	N	C	G1	X1	
												500V≤	>500V
01017	213	48	43	74	25	151	206	181	158	219	170 (156-192)	15	20
01018	233	55	46	77	30	169	238	208	172	232	170 (156-210)	15	20

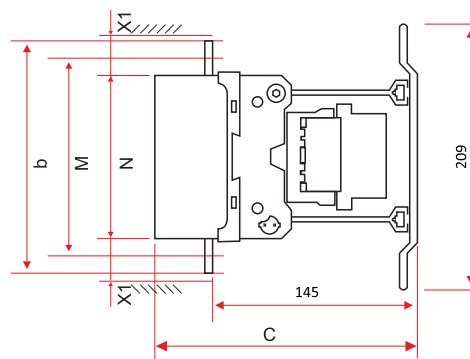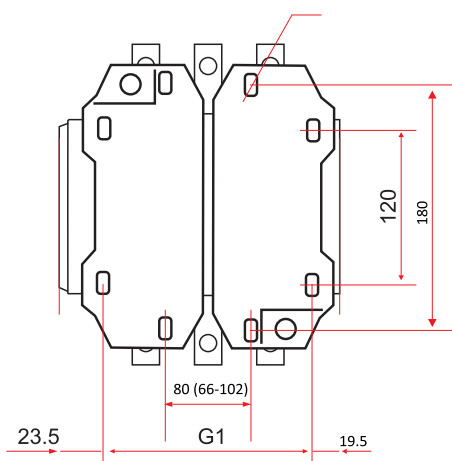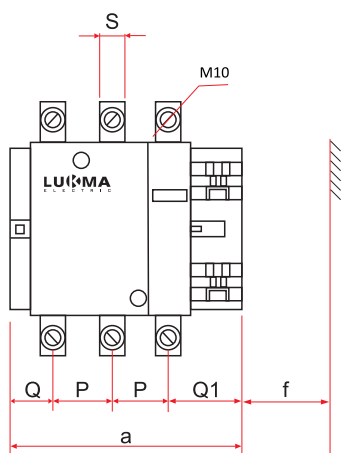

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código		01019	01028
Modelo		CJX2-F630	CJX2-800
Corrente nominal de operação Ie (A)		630	800
Potência CV/KW (AC2/AC3)	220V	250/185	270/200
	380V	400/300	455/355
	440V	50/375	540/400
Ie Max (Ue 440V) (A)		188	***
Potência CV/KW (AC4)	220V	62,5/46	***
	380V	108/80	***
Carga resistiva Ie=Ith (A)		1000	1250
Potência CV/KW (AC1)	220V	381	475
Durabilidade Mecânica		5.000.000	
Temperatura de operação	≤55°C	1.200 ciclos/horas	



DIMENSÕES (MM)

	Código	
	01019	01028
A	309	
P	80	
Q	60	
Q1	89	
S	40	
Ø	M12	
F	201	
B	304	
B1	280	
M	264	
N	202	
C	255	
L	155	
G	180 (100-195)	
H	180	
Ø1	10.5	
Z	60.5	
Y	68.5	
X1	500V≤	20
	>500V	30

