


INFORMAÇÕES GERAIS

Modelo		CJX2-JZC4-K22	CJX2-JZC4-K31	CJX2-JZC4-K40
Contato		2NA+2NF	3NA+1NF	4NA
Corrente nominal (Ac3)	380V	6A		
	660V	5A		
Corrente térmica (Ith)		16A		
Tensão de isolamento		690V		
Vida elétrica (Ac3)		1.000.000 operações		
Frequência da operação (Ac3)		1.200/h		
Vida elétrica (Ac4)		1.000.000 operações		
Frequência da operação (Ac4)		300/h		
Vida mecânica		10.000.000 operações		
Tensão da bobina		24/120/220 VCA e VDC		
Consumo da bobina (Acionamento)		6.5VA		
Tempo de acionamento		6-18ms		
Tempo de abertura		5-23ms		
Fator de potência		80%		
Range de tensão		Mínimo 85% / Máximo 110%		
Tensão de impulso (Imp)		6kV		



DIMENSÕES (MM)

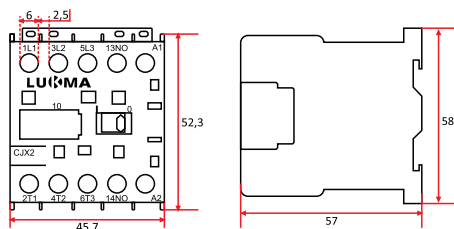

CONTATOR AUXILIAR - LINHA JZC4

INFORMAÇÕES GERAIS

Código	01020	01021	01022
Modelo	JZC4-22	JZC4-31	JZC40-40
Disposição dos contatos	2NA+2NF	3NA+NF	4NA
Tensão de isolamento Ui	660V		
Corrente nominal (A)	9		
Bobinas disponíveis	24vCA, 110vCA, 220 Vca, 254, 380 Vca e 440 Vca		



DIMENSÕES (MM)

