

INFORMAÇÕES GERAIS


- 2 e 4 contatos reversíveis
- Bobina CC ou CA

Especificações de bobina				
Tensão nominal	110CA	220CA	24CA	24CC
Max. Tensão constante	121	253	26,4	26,4
Tensão de operação	≤88	≤184	≤19,2	≤18
Tensão de desoperação	≤33	≤69	≤7,2	≤2,4
Corrente nominal (mA)	15	7	67	38
Resistência (±10% acima de 1200Ω)				



Rigidez dielétrica entre bobinas e contatos		1800VCA - 60Hz (1min.)
Rigidez dielétrica enter contatos		1000VCA - 60Hz (1min.)
Resistência de isolação		500 MΩ mínimo (500VCC)
Temperatura de operação		-10 a +60°C
Vida mecânica		10 ⁷ operações mínimo
Vida elétrica		10 ⁵ operações mínimo
Especificações de contato - Carga resistiva	Capacidade do contato	250VCA 10A
	Corrente de comutação	3A
	Resistência do contato máx.	50mΩ
	Tempo de operação e desoperação	20ms máx
	Material dos contatos	Ag/Ni

ESQUEMA ELÉTRICO

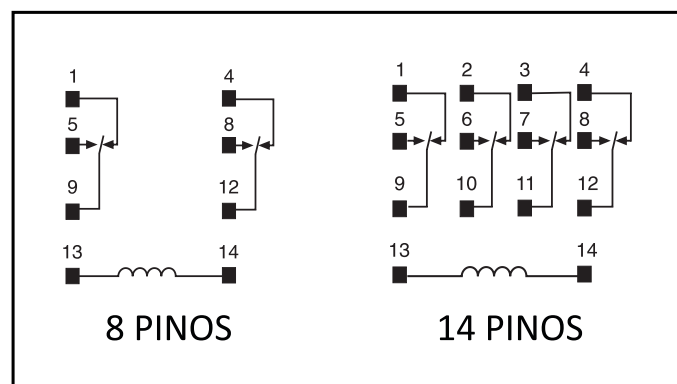

DIMENSÕES (MM)

