






O relé térmico da série JR28 é adequado para utilização na tensão nominal do circuito até 660V, para proteção de sobrecorrente do motor CA. O relé possui o mecanismo de disparo que atua sobre os contatos auxiliares e pode conectá-lo junto ao contator CA da série CJX2. O produto está em conformidade com o padrão IEC60947-4-1.

Característica de movimento: tempo de movimento de balanço trifásico									
Nº	1	2	3	4					
Horas de configuração da corre. (A)	1.05	1.2	1.5	7.2					
Tempo de movimento	>2h	<2h	<4 min	10A	2s≤Tp≤	63A	10A	4s≤Tp>	63A
Condição de início	Estado frio	Estador de calor	Estado frio						
Temperatura ambiente	20+-5°C								

Característica de movimento: perca de fase		
Nº	1	2
Horas de configuração da corrente (A)	1.0	1.15
Tempo de movimento	>2h	<2h
Condição de início	Estado frio	Estador de calor
Temperatura ambiente	20+-5°C	

Especificações				
Código	Modelo	Intervalo de ajuste	Composição	Contator compatível
03001	JR28-25 LR2 D1306	1~1,6	1NA - 1NF	CJX2-D09
03002	JR28-25 LR2 D1307	1,6~2,5	1NA - 1NF	CJX2-D09
03003	JR28-25 LR2 D1308	2,5~4	1NA - 1NF	CJX2-D09
03004	JR28-25 LR2 D1310	4~6	1NA - 1NF	CJX2-D09
03005	JR28-25 LR2 D1312	5~8	1NA - 1NF	CJX2-D09
03006	JR28-25 LR2 D1314	7~10	1NA - 1NF	CJX2-D12
03007	JR28-25 LR2 D1316	9~13	1NA - 1NF	CJX2-D18
03008	JR28-25 LR2 D1321	12~18	1NA - 1NF	CJX2-D18
03009	JR28-25 LR2 D1322	17~25	1NA - 1NF	CJX2-D25
03010	JR28-36 LR2 D2353	23~32	1NA - 1NF	CJX2-D32
03011	JR28-93 LR2 D3353	23~32	1NA - 1NF	CJX2-D40
03012	JR28-93 LR2 D3355	30~40	1NA - 1NF	CJX2-D40
03013	JR28-93 LR2 D3357	37~50	1NA - 1NF	CJX2-D50
03014	JR28-93 LR2 D3359	48~65	1NA - 1NF	CJX2-D65
03015	JR28-93 LR2 D3361	55~70	1NA - 1NF	CJX2-D80
03016	JR28-93 LR2 D3363	63~80	1NA - 1NF	CJX2-D80
03017	JR28-93 LR2 D3365	80~93	1NA - 1NF	CJX2-D95
03018	JR28-150 LR2 D4365	80~104	1NA - 1NF	CJX2-F115
03019	JR28-150 LR2 D4367	95~120	1NA - 1NF	CJX2-F115
03020	JR28-150 LR2 D4369	110~140	1NA - 1NF	CJX2-F115
03022	JR28-150 LR2 D5369	90~150	1NA - 1NF	CJX2-F150
03023	JR28-200 LR2 D5357	30~50	FIX. BASE 1 NA - 1NF	CJX2-D50
03024	JR28-200 LR2 D5363	48~80	FIX. BASE 1 NA - 1NF	CJX2-D80
03025	JR28-200 LR2 D5367	60~100	FIX. BASE 1 NA - 1NF	CJX2-F115
03026	JR28-200 LR2 D5369	90~150	FIX. BASE 1 NA - 1NF	CJX2-F150
03027	JR28-200 LR2 D5371	132~220	FIX. BASE 1 NA - 1NF	CJX2-F225
03028	JR28-630 LR2 D7375	200~330	FIX. BASE 1 NA - 1NF	CJX2-F330
03029	JR28-630 LR2 D7379	300~500	FIX. BASE 1 NA - 1NF	CJX2-F500
03030	JR28-630 LR2 D7381	380~630	FIX. BASE 1 NA - 1NF	CJX2-F630

DIMENSÕES (MM)

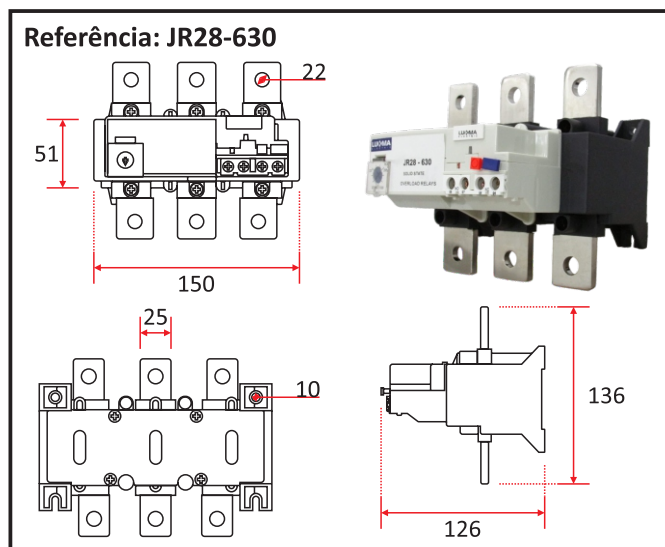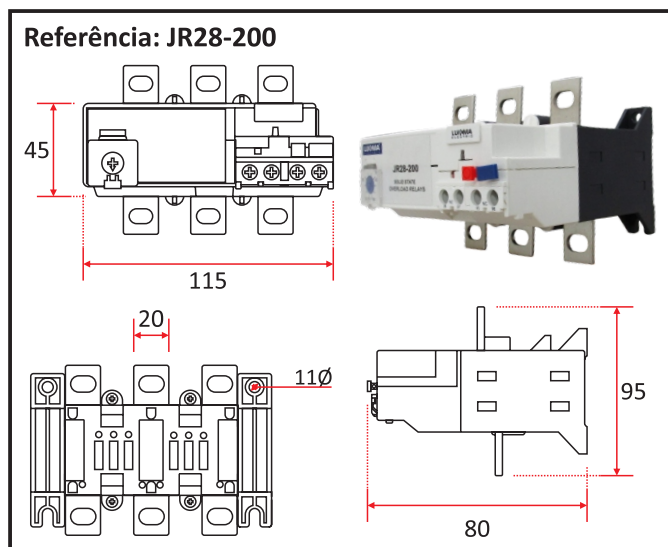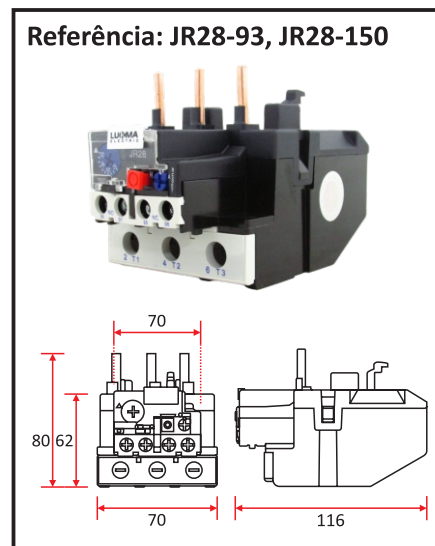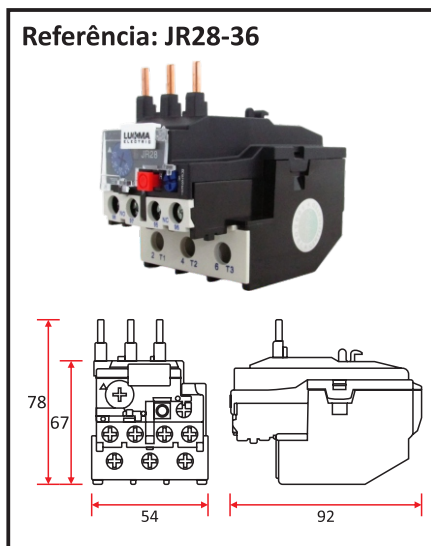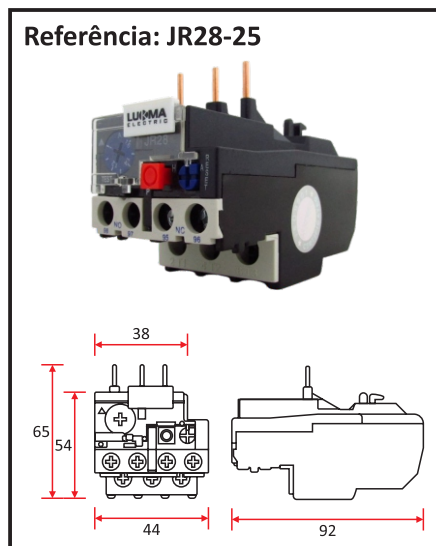

SUPOORTE PARA RELÉ TÉRMICO - LINHA JR28

Código	31001	31002	31003
Referência	LK-D13	LK-D33	LK-D23
Descrição	Conjunto com Contator JR28-25 1~1,6 A 23~32	Conjunto com Contator JR28-36 23~32	Conjunto com Contator JR28-93 30~40 A 80~93



DIMENSÕES (MM)

	Dimensões		
Código	A	B	C
31001	80,5	40,6	80,6
31002	90,5	50,7	90,8
31003	120	70,5	120,1

