

O relé térmico da série JR28 Lukma é adequado para utilização na tensão nominal do circuito até 660V, para proteção de sobrecorrente do motor CA. O relé possui o mecanismo de disparo que atua sobre os contatos auxiliares e pode conectá-lo junto ao contator CA da série CJX2.

O produto está em conformidade com o padrão IEC60947-4-1.


INFORMAÇÕES GERAIS

Característica de movimento: tempo de movimento de balanço trifásico									
Nº	1	2	3	4					
Horas de configuração da corrente (A)	1.05	1.2	1.5	7.2					
Tempo de movimento	>2h	<2h	<4 min	10A	2s≤Tp≤	63A	10A	4s≤Tp>	63A
Condição de início	Estado frio	Estado de calor	Estado frio						


Característica de movimento: perca de fase		
Nº	1	2
Horas de configuração da corrente (A)	1.0	1.15
Tempo de movimento	>2h	<2h
Condição de início	Estado frio	Estado de calor

Código	Modelo	Intervalo de ajuste	Composição	Contator compatível	Temperatura ambiente
03001	JR28-25 LR2 D1306	1~1,6	1NA - 1NF	CJX2-D09	20+-5°C
03002	JR28-25 LR2 D1307	1,6~2,5	1NA - 1NF	CJX2-D09	
03003	JR28-25 LR2 D1308	2,5~4	1NA - 1NF	CJX2-D09	
03004	JR28-25 LR2 D1310	4~6	1NA - 1NF	CJX2-D09	
03005	JR28-25 LR2 D1312	5~8	1NA - 1NF	CJX2-D09	
03006	JR28-25 LR2 D1314	7~10	1NA - 1NF	CJX2-D12	
03007	JR28-25 LR2 D1316	9~13	1NA - 1NF	CJX2-D18	
03008	JR28-25 LR2 D1321	12~18	1NA - 1NF	CJX2-D18	
03009	JR28-25 LR2 D1322	17~25	1NA - 1NF	CJX2-D25	
03010	JR28-36 LR2 D2353	23~32	1NA - 1NF	CJX2-D32	
03011	JR28-93 LR2 D3353	23~32	1NA - 1NF	CJX2-D40	
03012	JR28-93 LR2 D3355	30~40	1NA - 1NF	CJX2-D40	
03013	JR28-93 LR2 D3357	37~50	1NA - 1NF	CJX2-D50	
03014	JR28-93 LR2 D3359	48~65	1NA - 1NF	CJX2-D65	
03015	JR28-93 LR2 D3361	55~70	1NA - 1NF	CJX2-D80	
03016	JR28-93 LR2 D3363	63~80	1NA - 1NF	CJX2-D80	
03017	JR28-93 LR2 D3365	80~93	1NA - 1NF	CJX2-D95	
03018	JR28-150 LR2 D4365	80~104	1NA - 1NF	CJX2-F115	
03019	JR28-150 LR2 D4367	95~120	1NA - 1NF	CJX2-F115	
03020	JR28-150 LR2 D4369	110~140	1NA - 1NF	CJX2-F115	
03022	JR28-150 LR2 D5369	90~150	1NA - 1NF	CJX2-F150	
03023	JR28-200 LR2 D5357	30~50	FIX. BASE 1 NA - 1NF	CJX2-D50	
03024	JR28-200 LR2 D5363	48~80	FIX. BASE 1 NA - 1NF	CJX2-D80	
03025	JR28-200 LR2 D5367	60~100	FIX. BASE 1 NA - 1NF	CJX2-F115	
03026	JR28-200 LR2 D5369	90~150	FIX. BASE 1 NA - 1NF	CJX2-F150	
03027	JR28-200 LR2 D5371	132~220	FIX. BASE 1 NA - 1NF	CJX2-F225	
03028	JR28-630 LR2 D7375	200~330	FIX. BASE 1 NA - 1NF	CJX2-F330	
03029	JR28-630 LR2 D7379	300~500	FIX. BASE 1 NA - 1NF	CJX2-F500	
03030	JR28-630 LR2 D7381	380~630	FIX. BASE 1 NA - 1NF	CJX2-F630	


Referência: JR28-25

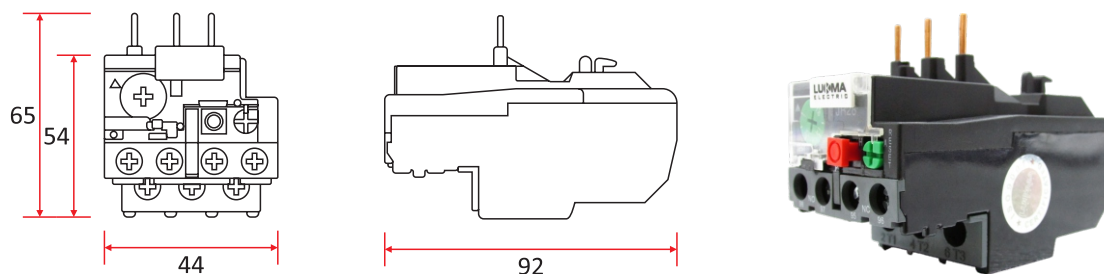


Referência: JR28-36

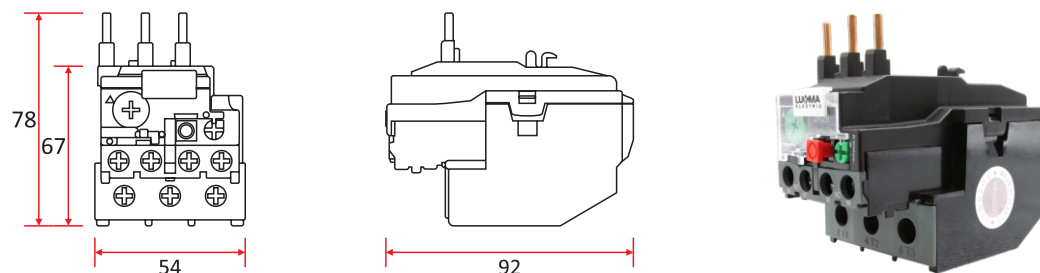

Referência: JR28-93 E JR28-150

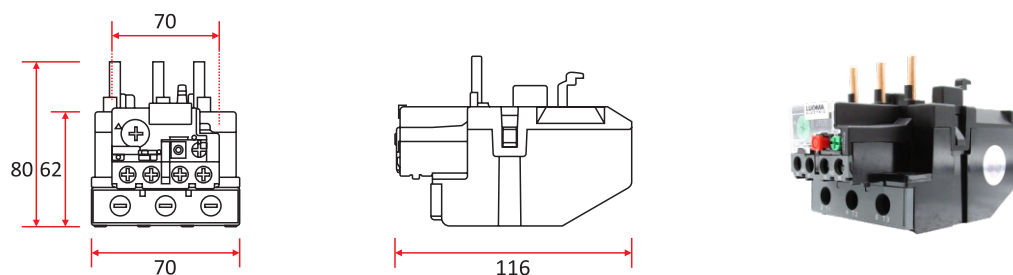

Referência: JR28-200

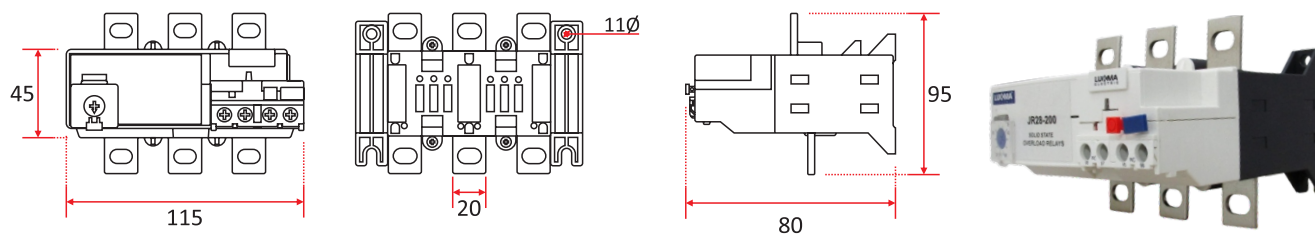

Referência: JR28-630

