


Os Terminais Pré Isolados são peças utilizadas na terminação de condutores, com capa plástica para isolamento na região da conexão do condutor com o terminal. Produzidos em cobre eletrolítico, com acabamento estanhado possuem alta condutibilidade elétrica e resistência a corrosão. Aplicados em elétricos, ligações de chaves disjuntoras, motores, máquinas, quadros de distribuição elétrica, dentre outras. Circuitos até 70° e 1500V.


INFORMAÇÕES GERAIS - DIMENSÕES (MM)

Corrente Máxima	
Terminais para cabos de até 1,5mm ²	14A
Terminais para cabos de até 2,5mm ²	19A
Terminais para cabos de até 4,0mm ²	26A
Terminais para cabos de até 6,0mm ²	36A
Terminais para cabos de até 10mm ²	48A
Terminais para cabos de até 16mm ²	61A
Terminais para cabos de até 25mm ²	80A
Terminais para cabos de até 35mm ²	100A
Voltagem máxima a 10°C	300Vca
Material condutor	Cobre estanhado
Material isolante	Nylon 66


Terminal tipo Argola			
Código	Cabo (C)	Furação (F)	Cor
30001	0,5~1,5mm	4,3mm	VERMELHO
30002	1,5~2,5mm	4,3mm	AZUL
30003	1,5~2,5mm	5,3mm	AZUL
74017	1,5~2,5mm	10mm	AZUL
30004	4,0~6,0mm	1/4mm	AMARELO
30005	4,0~6,0mm	5,3mm	AMARELO
74018	4,0~6,0mm	10mm	AMARELO
74005	10mm	6mm	VERMELHO
74006	16mm	6mm	AZUL
74007	25mm	8mm	AMARELO
74008	35mm	8mm	VERMELHO
74009	50mm	10mm	BRANCO
74010	70mm	10mm	AZUL

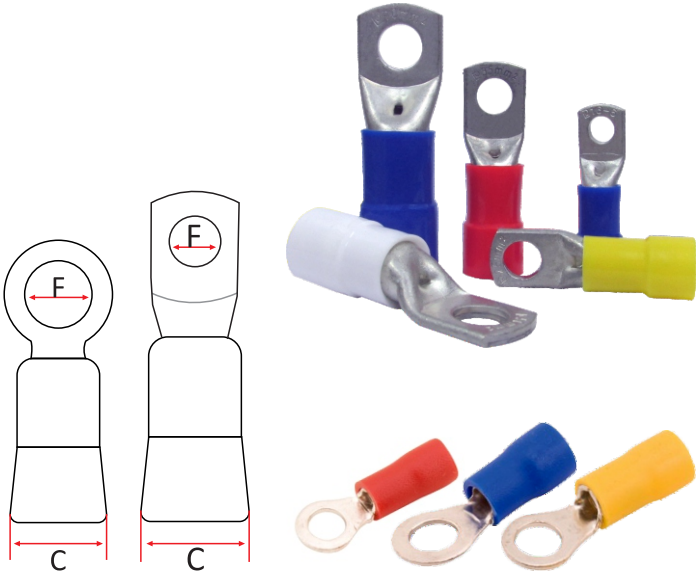


Terminal tipo Forquilha			
Código	Cabo (C)	D	Cor
30020	0,5~1,5mm	3,5mm	VERMELHO
30021	1,5~2,5mm	4mm	AZUL
30022	4,0~6,0mm	4mm	AMARELO

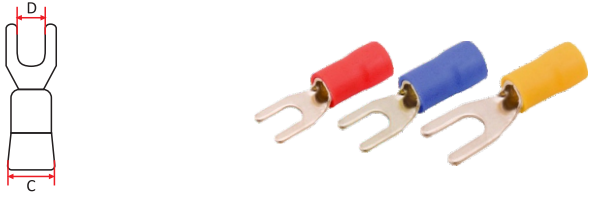


Terminal tipo Tubo (ilhós)					
Código	Cabo (C)		Diâmetro do tubo (D)	Comprimento do tubo (C)	Cor
	Para cabo de	CB (mm)			
30029	0,75mm	3,4mm	1,2mm	10mm	CINZA
30030	1,0mm	3,6mm	1,4mm	8mm	VERMELHO
30031	1,5mm	4,0mm	1,5mm	10mm	PRETO
30032	2,5mm	4,6mm	2,3mm	12mm	AZUL
30033	4,0mm	5,5mm	2,8mm	12mm	CINZA
30034	6,0mm	6,7mm	3,5mm	18mm	AMARELO
30035	10mm	8,3mm	4,5mm	12mm	VERMELHO
30036	16mm	9,4mm	5,8mm	22mm	AZUL
30037	25mm	11,7mm	7,5mm	22mm	AMARELO
30041	35mm	13,0mm	8,3mm	25mm	VERMELHO
30051	50mm	15,8mm	10,3mm	20mm	AZUL
30055	70mm	17,6mm	13,7mm	25mm	AMARELO
30056	120mm	20mm	14,5mm	24,7mm	VERMELHO
30057	95mm	22mm	16,3mm	27,3mm	AZUL
30058	150mm	25,6mm	19,5mm	27mm	AMARELO
30053	0,75mm	3,4mm	1,2mm	10mm	VERDE

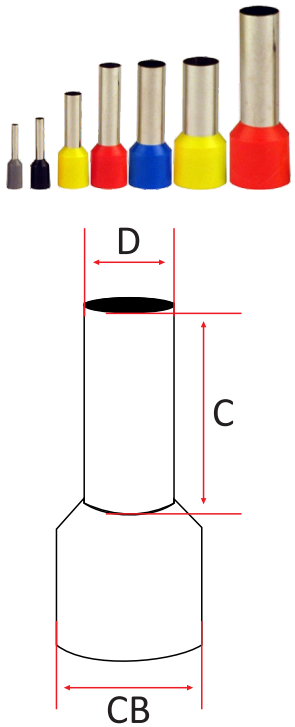

Terminal tipo Tubo (ilhós)					
Código	Cabo (C)		Diâmetro do tubo (D)	Comprimento do tubo (C)	Cor
	Para cabo de	CB (mm)			
30042	2x0,5	5,0mm	1,5mm	8mm	LARANJA
30043	2x0,75	5,5mm	1,8mm	10mm	CINZA
30044	2x1,0	5,5mm	2,0mm	10mm	VERMELHO
30045	2,5	6,7mm	2,3mm	12mm	PRETO
30046	4,0	8,0mm	2,9mm	13mm	AZUL
30047	6,0	8,8mm	3,8mm	12mm	LARANJA
30048	10	9,5mm	4,9mm	14mm	VERDE
30049	16	12,6mm	6,5mm	14mm	MARROM
30050	25	19,0mm	8,3mm	14mm	MARFIM

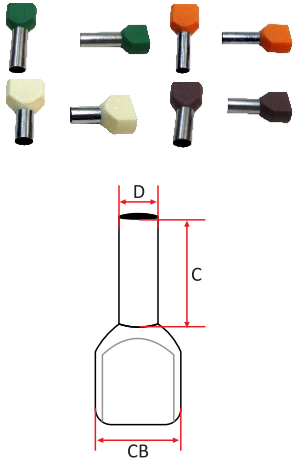


Terminal tipo Pino			
Código	Cabo (C)	D	Cor
30026	0,5~1,5mm	12mm	VERMELHO
30027	1,5~2,5mm	12mm	AZUL
30028	4,0~6,0mm	12mm	AMARELO
74001	10mm	14mm	VERMELHO
74002	16mm	15mm	AZUL
74003	25mm	15mm	AMARELO
74004	35mm	15mm	VERMELHO

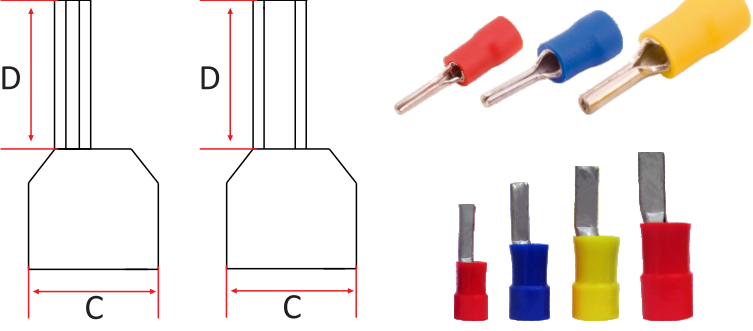

Terminal Macho		
Código	Cabo (C)	Cor
30023	0,5~1,5mm	VERMELHO
30024	1,5~2,5mm	AZUL
30025	4,0~6,0mm	AMARELO



Terminal Fêmea		
Código	Cabo (C)	Cor
30017	0,5~1,5mm	VERMELHO
30018	1,5~2,5mm	AZUL
30019	4,0~6,0mm	AMARELO

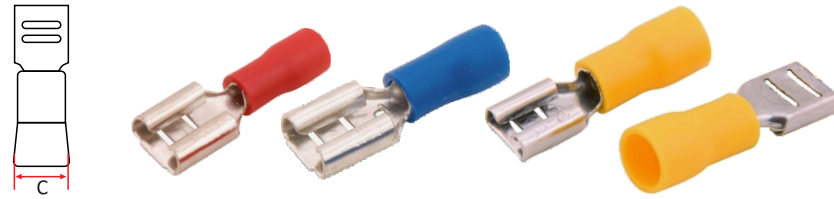

Terminal Banana Macho		
Código	Cabo (C)	Cor
74011	0,5~1,5mm	VERMELHO
74012	1,5~2,5mm	AZUL
74013	4,0~6,0mm	AMARELO



Terminal Banana Fêmea		
Código	Cabo (C)	Cor
74014	0,5~1,5mm	VERMELHO
74015	1,5~2,5mm	AZUL
74016	4,0~6,0mm	AMARELO



As emendas de condutores de cobre possuem alta condutibilidade elétrica e resistência à corrosão, sua área de conexão é feita por compressão com guia de centralização do condutor. Feitas em cobre eletrolítico e isolamento em PVC rígido, são aplicadas e, circuitos até 70°C e 1500V.

INFORMAÇÕES GERAIS - DIMENSÕES (MM)

Luva emenda isolada		
Código	Cabo (C)	Cor
30038	0,5~1,5mm	VERMELHO
30039	1,5~2,5mm	AZUL
30040	4,0~6,0mm	AMARELO



TERMINAIS DE COMPRESSÃO

Os terminais de compressão são fabricados em cobre eletrolítico com acabamento estanhado. Utilizados na conexão de cabos em equipamentos, barramentos, disjuntores, contadores e na conexão de cabos para aterramento

INFORMAÇÕES GERAIS

Código	Cabo (C)	Diâmetro (D)
30052	6,0mm	ØF: 5 mm
30006	10,0mm	ØF: 6 mm
30007	16,0mm	ØF: 6 mm
30008	25,0mm	ØF: 8 mm
30009	35,0mm	ØF: 8 mm
30010	50,0mm	ØF: 10 mm
30011	70,0mm	ØF: 10 mm
30012	95,0mm	ØF: 10 mm
30013	120,0mm	ØF: 12 mm
30014	150,0mm	ØF: 16 mm
30015	185,0mm	ØF: 16 mm
30016	240,0mm	ØF: 16 mm



DIMENSÕES (MM)

