

TRANSFORMADORES DE CORRENTE


Fabricados de acordo com as normas internacionais IEC 185-1987, VDE0414 E BS7626, os transformadores de corrente podem ser utilizados para controle, procedimentos de testes, visualização da corrente consumida por dispositivos elétricos, proteção contra sobrecorrentes e demais aplicações onde é necessária amostra da corrente.

INFORMAÇÕES GERAIS


Tensão máx. de serviço	660Vca
Frequência de operação	50/60Hz
Classe de precisão	1%
Fator Térmico Nominal	1,2.In
Corrente Térmica (Ith)	60.In 1s
Corrente Dinâmica (Id)	150.In 0,5s
Tensão máx. de Isolação	3kV
Classe de temperatura	B (130°)

DIMENSÕES (MM)


LKM-30: Profundidade 37mm

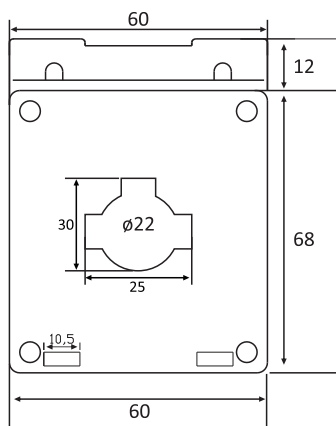


LKM-40 Profundidade 40mm

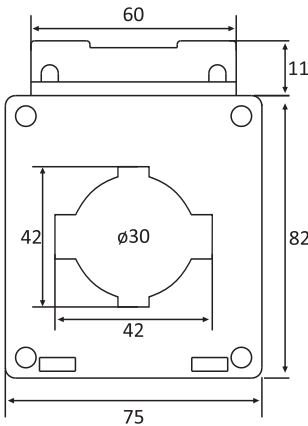

LKM-60 Profundidade 40mm

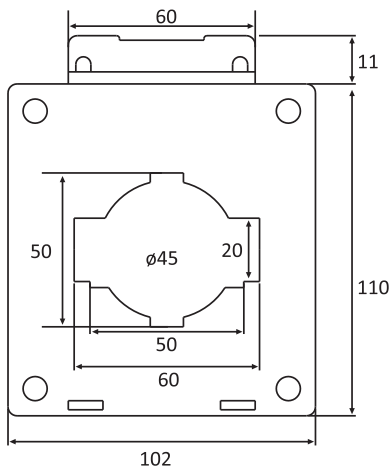

LKM-100 Profundidade 45mm

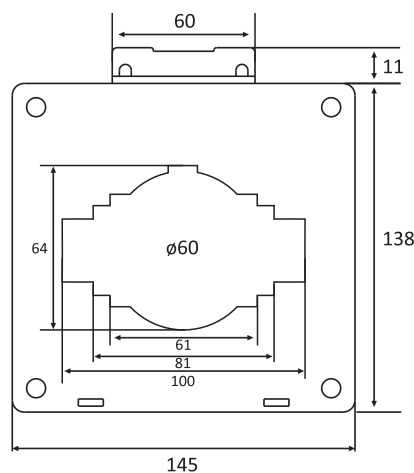

CÓDIGO	REFERÊNCIA	RELAÇÃO	FREQUÊNCIA
27001	LKM-30	30/5A	50/60Hz
27002	LKM-30	40/5A	50/60Hz
27003	LKM-30	50/5A	50/60Hz
27004	LKM-30	60/5A	50/60Hz
27005	LKM-30	100/5A	50/60Hz
27006	LKM-30	150/5A	50/60Hz
27007	LKM-30	200/5A	50/60Hz
27008	LKM-30	250/5A	50/60Hz
27021	LKM-40	250/5A	50/60Hz
27009	LKM-40	300/5A	50/60Hz
27010	LKM-40	400/5A	50/60Hz
27011	LKM-40	500/5A	50/60Hz
27022	LKM-60	300/5A	50/60Hz
27023	LKM-60	400/5A	50/60Hz
27024	LKM-60	500/5A	50/60Hz
27012	LKM-60	600/5A	50/60Hz
27013	LKM-60	800/5A	50/60Hz
27014	LKM-60	1000/5A	50/60Hz
27025	LKM-100	800/5A	50/60Hz
27015	LKM-100	1000/5A	50/60Hz
27016	LKM-100	1250/5A	50/60Hz
27017	LKM-100	1600/5A	50/60Hz
27018	LKM-100	2000/5A	50/60Hz
27019	LKM-100	2500/5A	50/60Hz
27020	LKM-100	3000/5A	50/60Hz