

TRANSFORMADOR DE CORRENTE BIPARTIDO

Projetados para facilitar a instalação em redes já existentes os Transformadores de Corrente Bipartidos podem ser instalados sem a necessidade de desconectar qualquer cabo ou abrir um circuito de barra. Esse tipo de transformador de corrente pode ser facilmente aberto o que facilita sua instalação.

Norma IEC 60044-1


INFORMAÇÕES GERAIS



Tensão máx. de serviço	720Vca
Frequência de operação	50/60Hz
Fator Térmico Nominal	1,2.In
Corrente Térmica (I _{th})	100.In 1s
Corrente Dinâmica (I _d)	160.In 0,5s
Tensão máx. de Isolação	3kV
Classe de temperatura	B (130°)

Código	Série	Campo	Classe de Prot.	Consumo
27030	LK-DP23 - Abert. 20*30	100/5A	1	1,5
27031	LK-DP23 - Abert. 20*30	200/5A	1	1,5
27032	LK-DP58 - Abert. 50*80	300/5A	1	3,0
27033	LK-DP58 - Abert. 50*80	400/5A	1	3,0
27034	LK-DP58 - Abert. 50*80	500/5A	0,5	5,0
27035	LK-DP58 - Abert. 50*80	600/5A	0,5	5,0
27036	LK-DP88 - Abert. 80*80	800/5A	0,5	18,0
27037	LK-DP88 - Abert. 80*80	1000/5A	0,5	20,0
27038	LK-DP812 - Abert. 80*120	2000/5A	0,5	30,0
27039	LK-DP816 - Abert. 80*160	3000/5A	0,5	30,0
27040	LK-DP816 - Abert. 80*160	4000/5A	0,5	30,0

DIMENSÕES (MM)

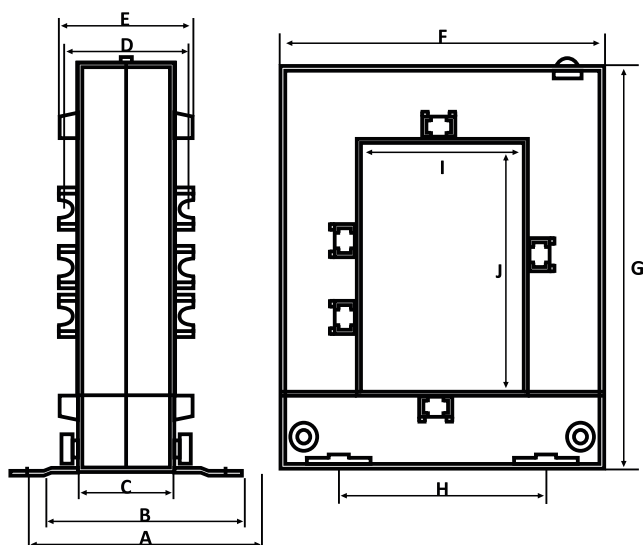

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
DP23	67,5	52,5	40	***	***	89	111	51	21	33
DP58	67,5	52,5	32,5	42,5	49,5	115	146	79	50	80
DP88	67,5	52,5	32,5	32,5	49,5	145	145	109	80	80
DP812	67,5	52,5	32,5	32,5	49,5	145	185	110	80	120
DP816	67,5	52,5	32,5	62,5	70	185	245	121	80	160