


As Chaves Seccionadoras Tripolar Seca Lukma são dispositivos de manobra mecânica, usado para isolar circuitos elétricos trifásicos em baixa ou média tensão permitindo assim, a manutenção segura de equipamentos. Com design robusto, é projetada para abertura com carga dos três polos simultaneamente quando em posição aberta garantindo a distância de isolamento exigida, enquanto em posição fechada, mantém a continuidade do circuito nas condições especificadas.

INFORMAÇÕES GERAIS


Código	22101	22102	22103	22104	22105
Modelo	LK-SCC100A	LK-SCC125A	LK-SCC160A	LK-SCC200A	LK-SCC250A
Corrente Nominal	100A	125A	160A	200A	250A
Tensão Nominal de isolamento	500V			690V	
Polos	Tripolar				
Proteção	Sem fusível				
Disparador Sobrecorrente	Sem Disparador				
Temperatura ambiente	35°C				
Frequência	60Hz				

DIMENSÕES (MM)

Referência: 22101

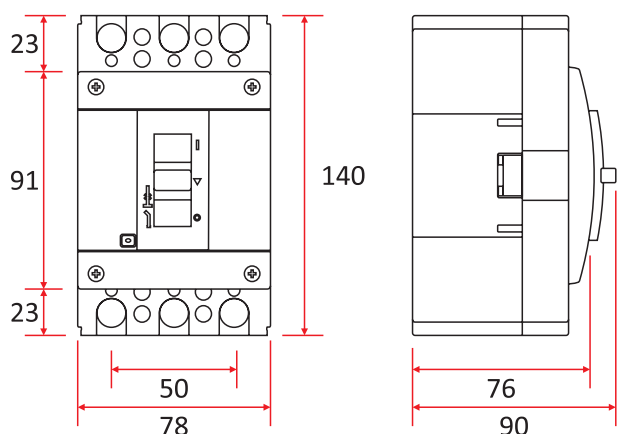

Referência: 22102 a 22103

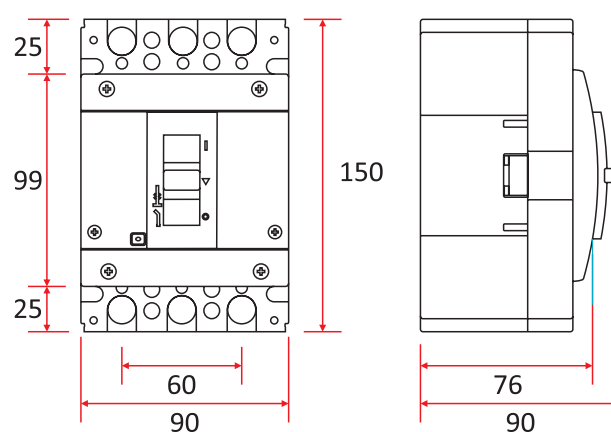

Referência: 22105

