


Os disjuntores em caixa moldada são utilizados para proteção de equipamentos elétricos contra sobrecargas ou curto-circuitos para utilização em circuitos trifásicos. Possuem disparadores fixos (térmico e magnético) e atuam em correntes nominais de 125A a 250A. Disponibilizados com as dimensões otimizadas e alta capacidade de interrupção proporcionam total proteção para equipamentos e rede elétrica. Norma IEC60947.

Código	LKM1-125A	LKM1-150A	LKM1-200A	LKM1-250A
	33051	33052	33053	33054
Tensão oper. (AC)	400V	400V	400V	400V
Capacidade de interrupção (Icu)	380/400V	50kA	50kA	50kA
	230V	85kA	85kA	85kA
Tensão nom. de isolamento	500V	500V	500V	500V
Frequência	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz
Corrente	125A	150A	200A	250A
Disp. instantâneo de corrente	10 (12)IN	10 (12) IN	10 (12)IN	10 (12)IN
Temperatura	+40°C	+40°C	+40°C	+40°C
Peso	1.100	1.150	1.600	1.600




## CURVAS CARACTERÍSTICAS

LKM1: 125A, 150A

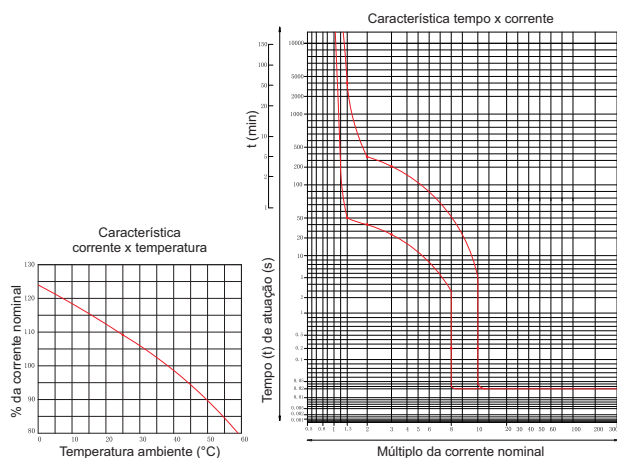

LKM1: 200A, 250A

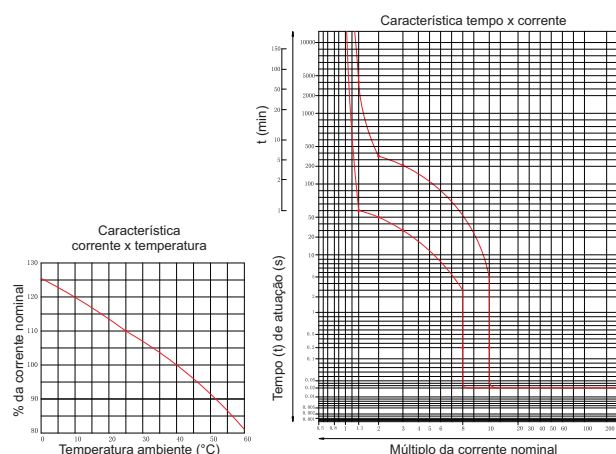

## ACESSÓRIOS PARA DISJUNTORES LKM1

Bobina de Abertura		Adaptadores		Accionador Manual e haste	
CÓD.: <b>MODELOS COMPATÍVEIS:</b>		CÓD.: <b>MODELOS COMPATÍVEIS:</b>		CÓD.: <b>MODELOS COMPATÍVEIS:</b>	
52101	DISJUNTOR LKM1 40/50/63/70/80/100A	52120	BARRAMENTO DERIVAÇÃO DE LKM1 125-160A	52107	DISJUNTOR LKM1 40/50/63/70/80/100A
52102	DISJUNTOR LKM1 125/140/150/160A			52108	DISJUNTOR LKM1 125/140/150/160A
52103	DISJUNTOR LKM1 175/180/200/225/250A	HASTE PARA ACCIONADOR MANUAL:		52109	DISJUNTOR LKM1 175/180/200/225/250A
52104	DISJUNTOR LKM1 300/315/350/400A			52110	DISJUNTOR LKM1 300/315/350/400A
52105	DISJUNTOR LKM1 500/600/630A	52113	HASTE 300mm PARA ACCIONADOR MANUAL	52111	DISJUNTOR LKM1 500/600/630A
52106	DISJUNTOR LKM1 700/800A	52114	HASTE 300mm PARA ACCIONADOR MANUAL 300-800A MAX	52112	DISJUNTOR LKM1 700/800A