


Os disjuntores em caixa moldada são utilizados para proteção de equipamentos elétricos contra sobrecargas ou curto-circuitos para utilização em circuitos trifásicos. Possuem disparadores fixos (térmico e magnético) e atuam em correntes nominais de 125A a 250A. Disponibilizados com as dimensões otimizadas e alta capacidade de interrupção proporcionam total proteção para equipamentos e rede elétrica. Norma IEC60947.

Código		LKM1-125A	LKM1-150A	LKM1-200A	LKM1-250A
		33051	33052	33053	33054
Tensão oper. (AC)		400V	400V	400V	400V
Capacidade de interrupção (Icu)	380/400V	50kA	50kA	50kA	50kA
	230V	85kA	85kA	85kA	85kA
Tensão nom. de isolamento		500V	500V	500V	500V
Frequência		60Hz	60Hz	60Hz	60Hz
Corrente		125A	150A	200A	250A
Disp. instantâneo de corrente		10 (12)IN	10 (12) IN	10 (12)IN	10 (12)IN
Temperatura		+40°C	+40°C	+40°C	+40°C
Peso		1.100	1.150	1.600	1.600




CURVAS CARACTERÍSTICAS

LKM1: 125A, 150A

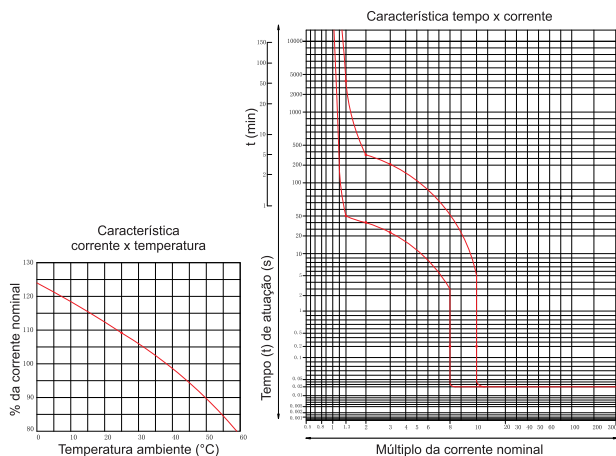

LKM1: 200A, 250A

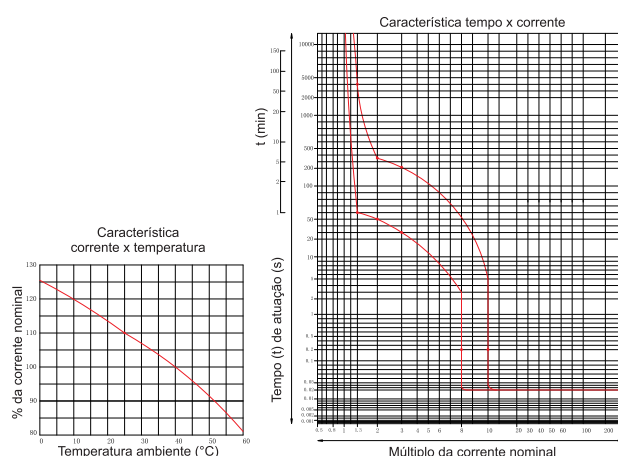

ACESSÓRIOS PARA DISJUNTORES LKM1

Bobina de Abertura				Adaptadores				Acionador Manual e haste			
CÓD.:		MODELOS COMPATÍVEIS:		CÓD.:		MODELOS COMPATÍVEIS:		CÓD.:		MODELOS COMPATÍVEIS:	
52101	DISJUNTOR LKM1 40/50/63/70/80/100A		52107			DISJUNTOR LKM1 40/50/63/70/80/100A					
52102	DISJUNTOR LKM1 125/140/150/160A		52108			DISJUNTOR LKM1 125/140/150/160A					
52103	DISJUNTOR LKM1 175/180/200/225/250A		52109			DISJUNTOR LKM1 175/180/200/225/250A					
52104	DISJUNTOR LKM1 300/315/350/400A		52110		DISJUNTOR LKM1 300/315/350/400A						
52105	DISJUNTOR LKM1 500/600/630A		52111		DISJUNTOR LKM1 500/600/630A						
52106	DISJUNTOR LKM1 700/800A		52112		DISJUNTOR LKM1 700/800A						

CÓD.:		MODELOS COMPATÍVEIS:	
52120	BARRAMENTO DERIVAÇÃO DE LKM1 125-160A		

HASTE PARA ACIONADOR MANUAL:			
52113	HASTE 300mm PARA ACIONADOR MANUAL		
52114	HASTE 300mm PARA ACIONADOR MANUAL 300-800A MAX		