

O Relé para Revezamento de Bombas/Motores é destinado à automação de sistemas com duas unidades de bombeamento ou acionamento. Sua função é realizar o revezamento automático a cada ciclo de acionamento, garantindo a utilização alternada dos equipamentos (bombas/motores).


INFORMAÇÕES GERAIS

Equilíbrio operacional entre as bombas/motores;
Prevenção de períodos prolongados de inatividade de uma das unidades;
Aumento da vida útil dos equipamentos, reduzindo desgaste desigual;
Otimização da manutenção preventiva, ao distribuir uniformemente o tempo de operação.


Código	45212	45213	45214	45215
Tensão de alimentação	110VCA	220VCA	380VCA	440VCA
Modelo	LK-RVBT			
Contatos auxiliares	2NA			
Capacidade de comutação	5A/250V (Carga resistiva)			
Retardo de ligamento/desligamento	4 segundos			
Consumo nominal	3VA			
Frequência nominal	48 a 63Hz			
Material da caixa	Plástico ABS Autoextingível			
Material dos contatos	Liga de prata			
Montagem	Em trilho DIN 35			
Temperatura de armazenamento	0~50°C			
Temperatura de operação (°C)	0~50°C			
Umidade relativa	15 a 85%UR			
Interface do LED	LARANJA	Relé ligado sem acionamento das bombas		
	VERDE	Bomba 1 acionada		
	VERMELHO	Bomba 2 acionada		




DIAGRAMA DE FUNCIONAMENTO

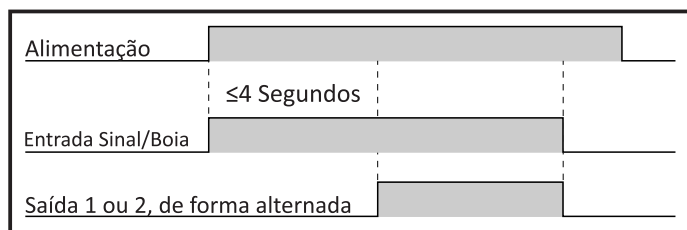

INSTALAÇÃO

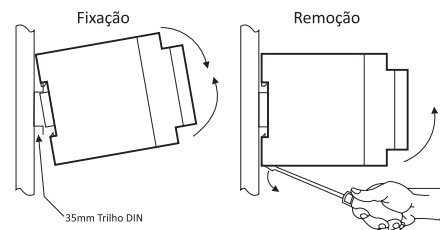

DIMENSÕES (MM)

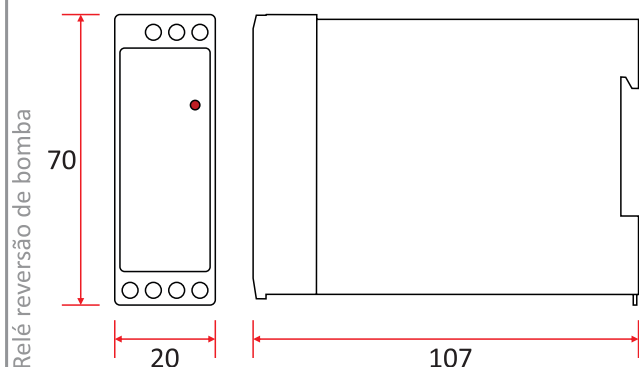

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

