
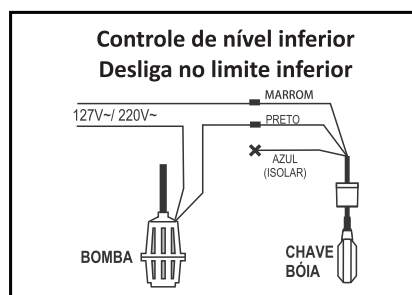


A Chave Bóia Lukma permite o controle automático de nível de líquidos em poços ou reservatórios com muita precisão, através dos comandos de bombas e sistema de alarme. Fácil instalação

INFORMAÇÕES GERAIS

Código	53001	
Capacidade Elétrica	16A com carga resistiva em 250V	
Temperatura de Operação	0°C a 60°C	
Grau de proteção	IP X8	
Proteção contra choques	Classe II	
Tipo de Interrupção	Micro-desconexão	
Iseta de Mercúrio	Controle por princípio eletromecânico	
Contato reversível	Permite o controle de nível inferior ou superior	
Material da Bóia	Polipropileno PP	
Capacidade em CV	127~	3/4
Iseta de Mercúrio	220~	1
Cabo flexível emborrachado	3 x 1,00mm ² - 500V 2mts de comprimento	

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

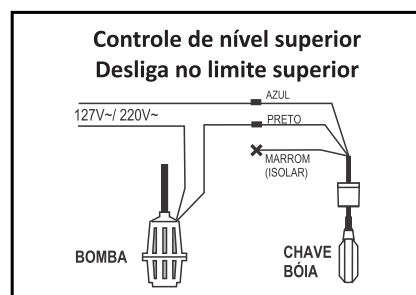

DIMENSÕES (MM)

