

CHAVE MAGNÉTICA LK X2 - AC-3

As Chaves Magnéticas Lukma são destinadas a manobras e proteção de motores monofásicos e trifásicos para partida em vazio.

Disponíveis nas tensões: 220Vca e 380Vca

INFORMAÇÕES GERAIS

Modelo: LE1-D-09 Monofásica		
Material: Caixa plástica		
Tensão	CV	Faixa de Ajuste (A)
220V	1	5,5~8

Modelo: LE1-D-12 Monofásica		
Material: Caixa plástica		
Tensão	CV	Faixa de Ajuste (A)
220V	1,5	9-13*

Modelo: LE1-D-18 Monofásica		
Material: Caixa plástica		
Tensão	CV	Faixa de Ajuste (A)
220V	2	12-18*

Modelo: LE1-D-25 Monofásica		
Material: Caixa plástica		
Tensão	CV	Faixa de Ajuste (A)
220V	3	17-25

Modelo: LE1-D-32 Monofásica		
Material: Caixa plástica		
Tensão	CV	Faixa de Ajuste (A)
220V	4	23-32
220V	5	23-32

Modelo: LE1-D-40 Monofásica		
Material: Caixa metálica		
Tensão	CV	Faixa de Ajuste (A)
220V	7,5	30-40

Modelo: LE1-D-09 Trifásico		
Material: Caixa plástica		
Tensão	CV	Faixa de Ajuste (A)
220V	1	2,5~4
220V	1,5	4~6*
220V	2	5,5~8
220V	3	7~10*


Modelo: LE1-D-12 Trifásico		
Material: Caixa plástica		
Tensão	CV	Faixa de Ajuste (A)
220V	4	9-13*

Modelo: LE1-D-18 Trifásica		
Material: Caixa plástica		
Tensão	CV	Faixa de Ajuste (A)
220V	5	12-18*

Modelo: LE1-D-25 Trifásica		
Material: Caixa plástica		
Tensão	CV	Faixa de Ajuste (A)
220V	7,5	17-25

Modelo: LE1-D-32 Trifásica		
Material: Caixa plástica		
Tensão	CV	Faixa de Ajuste (A)
220V	10	23-32

Modelo: LE1-D-40 Trifásica		
Material: Caixa metálica		
Tensão	CV	Faixa de Ajuste (A)
220V	12,5	30-40

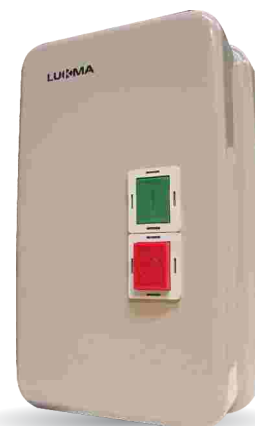

INFORMAÇÕES GERAIS

Modelo: LE1-D-09 Trifásico		
Material: Caixa plástica		
Tensão	CV	Faixa de Ajuste (A)
380V	1	1,6~2,5
380V	2	2,5~4
380V	3	4~6
380V	4	5,5~8
380V	5	7~10


Modelo: LE1-D-12 Trifásico		
Material: Caixa plástica		
Tensão	CV	Faixa de Ajuste (A)
380V	7,5	9-13*

Modelo: LE1-D-18 Trifásica		
Material: Caixa plástica		
Tensão	CV	Faixa de Ajuste (A)
380V	10	12-18*

Modelo: LE1-D-25 Trifásica		
Material: Caixa plástica		
Tensão	CV	Faixa de Ajuste (A)
380V	12,5	17-25

Modelo: LE1-D-32 Trifásica		
Material: Caixa plástica		
Tensão	CV	Faixa de Ajuste (A)
380V	15	23-32

Modelo: LE1-D-40 Trifásica		
Material: Caixa metálica		
Tensão	CV	Faixa de Ajuste (A)
380V	20	30-40

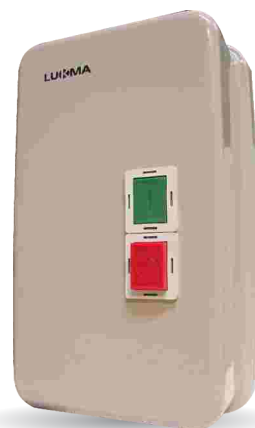

DIMENSÕES (MM)

